

High Screw Juicer

搾汁機 (ハイスクリュージャー)


高い歩留まりと優れた風味を両立した、
弊社のロングセラーの搾汁機です。
独自設計のスクリューにより、原料を穏やかに圧搾し、
熱や酸化の影響を抑えながら、
高い搾汁効率と安定した品質を実現します。

- ・果実や野菜をはじめ、多様な原料の搾汁に対応します。
- ・搾汁率80~85%、搾汁後の残渣（搾りかす）含水率50~60%を実現します。
- ・豊かな風味を保持し、製品品質およびコストパフォーマンスの向上に貢献します。



韓国特許取得済
搾汁機

第 10-1053529 号
第 10-2349312 号
第 30-0919021 号

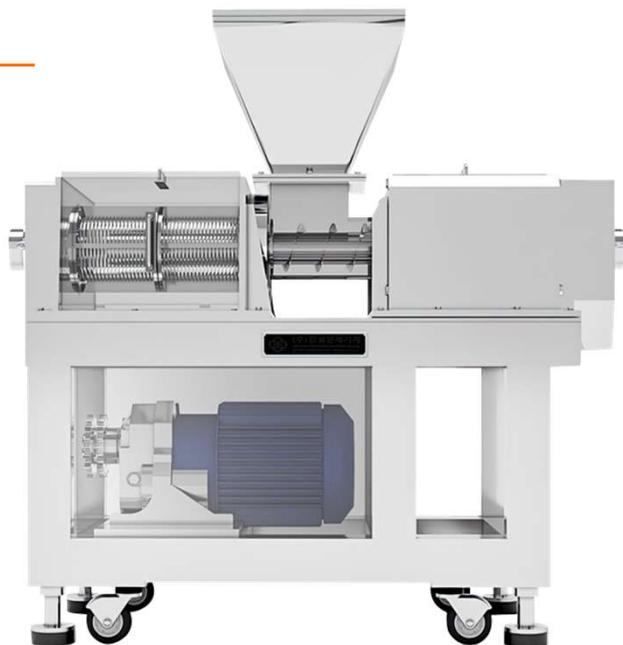

処理能力
200 ~ 700 kg/hr

粒度
~ 100 μm

APPLICATION FIELDS

適用分野



食品



ペットフード



食品残渣

PRODUCT FEATURES

製品の特徴

01 優れた搾汁効率と高い製品品質

高い搾汁効率

- ・原料特性に応じた圧搾設計により、高い搾汁率を実現
- ・残渣中の水分を抑え、歩留まり向上に貢献

風味と品質の保持

- ・低速圧搾方式により、熱・酸化による品質劣化を抑制
- ・原料本来の風味・色調・栄養価を保持

02 安全性・衛生性を重視した設計

衛生的な構造

- ・製品接触部はすべてステンレス鋼を採用
- ・洗浄性に優れ、衛生的な運転が可能

高い安全性・メンテナンス性

- ・分解・組立が容易な構造で、清掃・メンテナンス作業を効率化
- ・CIP（定置洗浄）にも対応

03 効率的な製造システム

省スペース設計

- ・設置面積を抑えたコンパクト設計
- ・既存ラインへの導入が容易

ワンタッチ搾汁システム構成

- ・弊社製粉砕機・搬送機との連携が可能
- ・原料投入から搾汁までの自動化ライン構築に対応

PRODUCT SPECIFICATIONS

製品仕様

区分	製品名	処理能力 (kg/hr)	外形寸法 (W x D x H, mm)	消費電力
エントリーモデル	HSJ-80	50 ~ 100	950 x 500 x 1,070	2.25 kW
小型モデル	HSJ-90	200 ~ 500	1,120 x 550 x 1,165	3.75 kW
中型モデル	HSJ-100	500 ~ 1,000	1,420 x 600 x 1,050	7.5 kW
大型モデル	HSJ-120	700 ~ 1,500	1,585 x 650 x 1,180	11.25 kW

* 処理能力は原料の特性、供給状態および運転条件等により変動する場合があります。