



EXTEND EXTEND THE PARTNERSHIP



Full Automatic

インライン仕様。

フィルム巻き付け+フィルムカット&貼り付

前後のコンベアとの連結により
インラインとして使用可能。
プレストレッチ全自動包装機。

EXP-533A

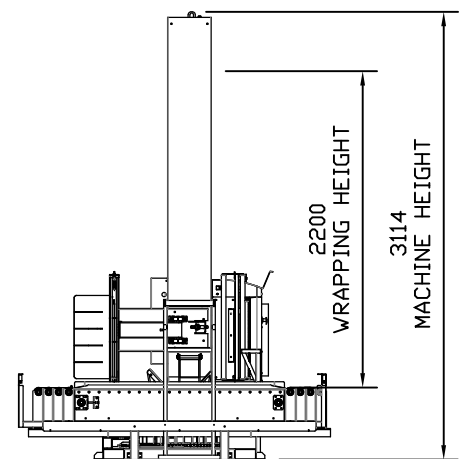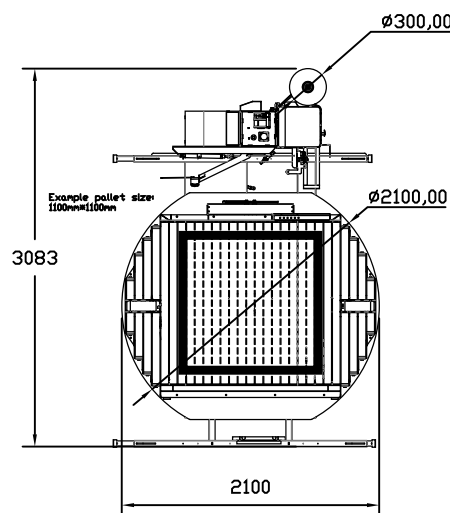

EXP-533A



日本梱包資材株式会社
NIPPON KOMPO SHIZAI CO., LTD.

前後のコンベアと連結によりインラインとして使用可能
プレストレッチ全自動包装機

EXP-533A

● ターンテーブル

- ・ターンテーブル（φ2100）使用
- ・搬送高さ500mm以上
- ・定位置停止、手動操作原点復帰機能
- ・回転速度調整・安全スロースタート/ストップ機能

● フィルムキャリアッジ

- ・フィルムブレ延伸仕様
- ・上昇/下降時テンション圧調節機能
- ・安全設計、耐久性に優れています
- ・梱包物高さはフォトセルセンサーにより検知し自動包装
- ・オーバーラップ設定機能、梱包物高さ数値設定機能
- ・昇降速度調整機能

● 操作パネル

- ・液晶パネルによる簡単操作
- ・プログラム設定機能。5パターン記憶可能。

● 梱包物高さ位置調節機能

- ・中巻高さ位置、数値設定機能

● ローピング機能

● 安全機能充実

- ・フィルムキャリアッジ下部障害停止安全機能

● アフターメンテナンス

- ・弊社のストレッチフィルムをご購入頂いている
お客様には定期点検費、通常点検費、通常部品代を
好条件にて修理対応させて頂きます。

● 機械仕様

機械寸法 (mm)	30888×2100×3114(H)	フィルムテンション機能	0～100%（5工程調整）
最大積載寸法 (mm)	1500×1250×2200(H)	フィルム延伸機能	100～300%可変式
ターンテーブル寸法 (mm)	φ 2100	往復/片道 包装機能	標準装備
最大積載重量 (kg)	2000	安全スロースタート・ストップ機能	標準装備
機械重量 (kg)	1900	ターンテーブル速度調整機能	標準装備
消費電力 (kw)	1.53	オーバーラップ調整機能	標準装備
電源	単相 200V	フィルムキャリアッジ昇降速度調整機能	標準装備



● 操作パネル



● フィルムキャリアッジ

※ 機械仕様は予告なく変更することがあります。
※ 本機種はエア源が必要です。0.6±0.1MPa 19L/min

ISO9001 認証取得



日本梱包資材株式会社
NIPPON KOMPO SHIZAI CO., LTD.

東京営業所 TEL.(03)3634-5131 FAX.(03)3634-5138
札幌営業所 TEL.(011)642-6050 FAX.(011)621-8596
埼玉営業所 TEL.(048)599-3651 FAX.(048)599-3653
新潟営業所 TEL.(0258)89-5070 FAX.(0258)89-5076
静岡営業所 TEL.(054)353-6245 FAX.(054)352-7240

名古屋営業所 TEL.(052)354-3911 FAX.(052)354-5122
大阪営業所 TEL.(06)6754-2251 FAX.(06)6754-2253
福山営業所 TEL.(084)981-5222 FAX.(084)981-5223
九州営業所 TEL.(093)588-2210 FAX.(093)588-2215
シンガポール事務所 (ISO適用範囲外) TEL.(65)6456-0098 FAX.(65)6456-0093