


串が自動回転する焼物器。 パフォーマンス効果抜群で店頭販売に最適!

焼いている間に他の作業をしたり、料理を作れたりするので、
人件費の削減にもなると好評です。

裏返す必要がないため、
作業効率が大幅UP!

卓上型

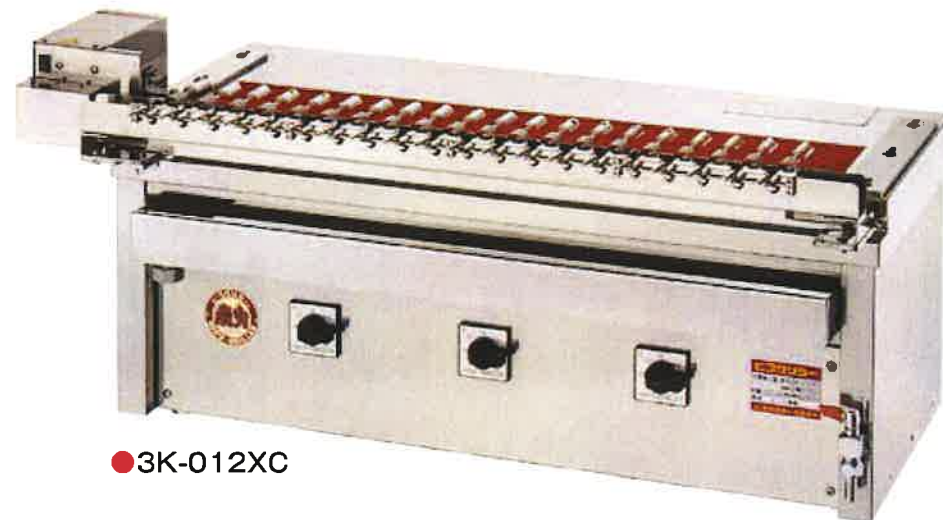

●3K-012XC



串をセットするだけ
なので、誰が焼いて
も常に同じクオリティ
に仕上げることがで
きます。



安定した火力で焼きムラな
く、スピーディに大量の焼
鳥を調理することができ
ます。

業界では珍しい 自動回転タイプのグリラーです

床置型

ベルト部分の掃除も
ポップアップ機能で簡単



アタッチメントに串をセット
するだけでOK



●3K-012X

■ 付属品



串焦げ防止カバー



アタッチメント

■ オプション



5本用アタッチメント



クリーンプレート

クルクル回転串焼機タイプ (卓上型) スイッチ切替温度 HIGH=850℃ MIDDLE=600℃ LOW=450℃

形 式		3K-009XC	3K-012XC	K-4	K-124XC
焼面寸法 (幅 × 奥行 mm)		600×170	800×170	300×200	380×150
電気容量 (kW)		9.0	12.0	4.0	4.0
電 源		三相 200V 50/60Hz (2m リード線付)		単相 200V 50/60Hz (2m リード線付)	
モーター		AC100V 15W(2m リード線プラグ付)		AC100V 15W(2m リード線プラグ付)	
定格電流 (A)		26	35	20	
加熱方式		3面独立電熱式		3面独立電熱式	
熱量調節		各面 3段階切替		各面 3段階切替	
給排水装置		有 (給水口 G1/2、排水口 G1)		有 (給水口 G1/2、排水口 G1)	
ローター本数 (本)		15	20	7	9
外形寸法 (mm)	W	880	1080	560	640
	D	570	570	610	570
	H	480	480	480	480
質 量 (kg)		136	153	67	67
付属品		串焦げ防止カバー 1 式		串焦げ防止カバー 1 式	

クルクル回転串焼機タイプ (床置型)

形 式		3K-009X	3K-012X
焼面寸法 (幅 × 奥行 mm)		600×170	800×170
電気容量 (kW)		9.0	12.0
電 源		三相 200V 50/60Hz (2m リード線付)	
モーター		AC100V 15W(2m リード線プラグ付)	
定格電流 (A)		26	35
加熱方式		3面独立電熱式	
熱量調節		各面 3段階切替	
給排水装置		有 (給水口 G1/2、排水口 G1)	
ローター本数 (本)		15	20
外形寸法 (mm)	W	880	1080
	D	570	570
	H	950	950
質 量 (kg)		160	178
付属品		串焦げ防止カバー 1 式	

オプションとしてアジャスター、ストッパー付キャスターの取り付けも可能です。納期と価格については、ご相談ください。※受注生産品