

自動点火立消え安全装置付

※バーナーのみの使用はさけ、必ず下枠とセットでご使用ください。
 ※ホースエンド/【一重・二重】LPガス・都市ガス9.5mm
 【三重】LPガス9.5mm、都市ガス13.0mm

- 自動点火でマッチ不用
- 立消安全装置付で安全・安心のコンロです



ハイカロリーコンロ



1-1 MD-XZ148(一重型 大)
 ■LPG/2,992Kcal/H, 3.48Kw/H, 0.25kg/H
 ■12, 13A/3,440Kcal/H, 4.0Kw/H, 0.31m³/H

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
セット	480	270	130
バーナー	415	190	105

※寸胴鍋の使用範囲 LPG・24cm
12, 13A・26cm

鋳物コンロ



1-2 MD-XZ4(一重型 大)
 ■LPG/2,619Kcal/H, 3.04Kw/H, 0.22kg/H
 ■12, 13A/3,279Kcal/H, 3.81Kw/H, 0.29m³/H

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
セット	500	270	125
バーナー	450	200	100

※寸胴鍋の使用範囲 LPG・24cm
12, 13A・26cm



1-3 MD-Z205(二重型 羽ナシ)
 ■LPG/8,400Kcal/H, 9.76Kw/H, 0.7kg/H
 ■12, 13A/9,290Kcal/H, 10.8Kw/H, 0.84m³/H

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
セット	580	330	130
バーナー	510	220	105


※寸胴鍋の使用範囲 36cm




1-4 MD-Z210(二重型 羽ナシ)
 ■LPG/6,538Kcal/H, 7.60Kw/H, 0.54kg/H
 ■12, 13A/7,093Kcal/H, 8.24Kw/H, 0.64m³/H

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
セット	580	330	130
バーナー	510	220	105

※寸胴鍋の使用範囲 33cm

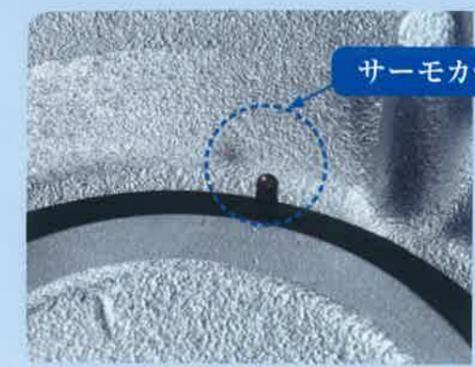

サーモカップル(温度センサー)

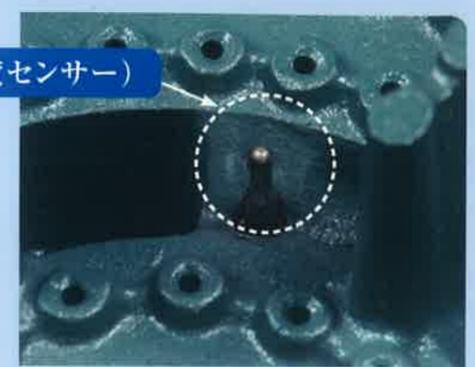

ハイカロリーコンロ



2-1 MD-Z208(二重型 羽付)
 ■LPG/9,450Kcal/H, 10.99Kw/H, 0.79kg/H
 ■12, 13A/10,109Kcal/H, 11.74Kw/H, 0.92m³/H

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
セット	580	330	130
バーナー	530	250	105

※寸胴鍋の使用範囲 36cm

鋳物コンロ



2-2 MD-Z210H(二重型 羽付)
 ■LPG/6,538Kcal/H, 7.60Kw/H, 0.54kg/H
 ■12, 13A/7,093Kcal/H, 8.24Kw/H, 0.64m³/H

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
セット	580	330	120
バーナー	530	250	95

※寸胴鍋の使用範囲 33cm



2-3 MD-Z308(三重型)
 ■LPG/16,580Kcal/H, 19.28Kw/H, 1.38kg/H
 ■12, 13A/19,890Kcal/H, 23.13Kw/H, 1.81m³/H

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
セット	765	450	185
バーナー	700	330	140

※寸胴鍋の使用範囲 42cm



2-4 MD-Z330(三重型)
 ■LPG/11,088Kcal/H, 12.89Kw/H, 0.92kg/H
 ■12, 13A/12,350Kcal/H, 14.36Kw/H, 1.12m³/H

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
セット	760	440	175
バーナー	670	290	130

※寸胴鍋の使用範囲 40cm