



ドットアンドライン
株式会社 DOT & LINE

マルチな **オゾン除菌**は
信頼の一台から。

オゾン水での除菌モード
濃度 0.4~0.8mg/ℓ



DL OZONE
MULTI 30

人にもやさしい
低濃度オゾンエアー
オゾン濃度 4~200mg/h

特徴

- ・高濃度オゾンエアーによる無人空間の室内燻蒸、脱臭・除菌はもちろん、低濃度オゾンエアーへの切替で、人がいる空間への吹出しも可能です。
- ・24時間安全でクリーンな環境を保てます。
- ・毎分30L生成できるオゾン水の強力な脱臭・除菌洗いで作業工程をクリーンに維持できます。
- ・オゾン水濃度計が付属されており、いつでも濃度を測る事が可能です。

無人空間を
しっかり除菌モード

オゾン濃度 **1000mg/h**

オゾンが持つ5つの効果

1

脱臭

臭いの元に直接作用し、脱臭効果を発揮します。

2

除菌

短期間で除菌し長時間腐敗を抑えます。

3

浮遊菌の除菌

空間内の浮遊菌を除菌し脱臭もします。

4

カビ・ヌメリ取り

カビ菌を除菌することでカビやヌメリを防ぎます。

5

害虫忌避

害虫が寄りつきにくい清潔な環境をつくれます。


オゾンに関する注意事項

- 本装置のオゾンエア濃度の設定については取扱説明書をよくご覧いただき、利用目的に合わせて設定してください。
- 安全なレベルとなるようオゾンエア濃度を設定することで、人体への影響を及ぼすことなく安心して使用できます。
- オゾンは最終的には酸素に分解されるので、毒性が体内に残留することはありません。

気中オゾンの人体への影響

濃度 [ppm]	生物への影響	備考
0.01~0.03	多少の臭気	日中の濃度
0.04~0.06	オゾン独特の臭いがある	山の濃度
0.06	慢性肺疾患患者における嗅気能に影響はない	オキシダント環境基準
0.10	正常者にとって不快、大部分の者に鼻・咽喉に刺激	労働衛生的許容濃度

外径

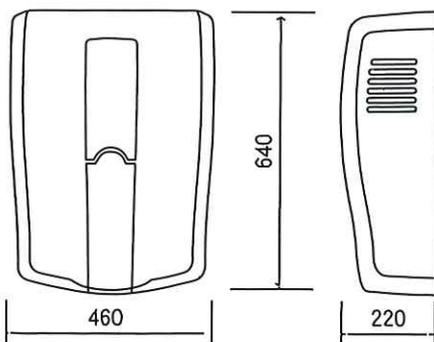

仕様

容積	54.56L
重量	18kg
オゾン水量	30L/min
オゾン水濃度	0.4~0.8mg/l
オゾンエア吹出し	低濃度 4mg/h~200mg/h 高濃度 1000mg/h

販売元



株式会社 DOT & LINE

〒212-0057 神奈川県川崎市幸区北加瀬 1-9-3 1F
TEL : 044-589-6811 FAX : 044-589-6812

製造元

トヨタ車体グループ

エース産業株式会社

〒448-0021 愛知県刈谷市八軒町 1-8
TEL : 0566(25)1490 FAX : 0566(25)1966