


二重型、三重型のコンロがコンパクトに!! 混合管内蔵で狭い場所でも対応できます。

※ガス種の変更はコックを交換するだけです。 ※ホースエンド/LPガス9.5mm、都市ガス13.0mm

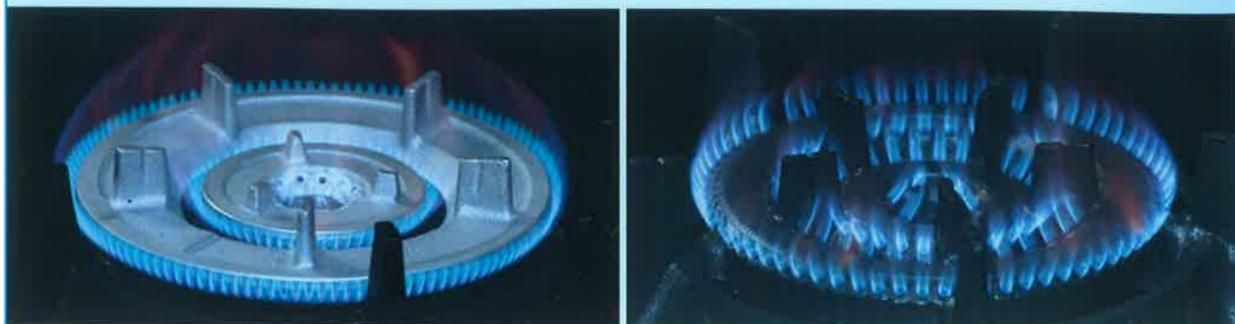

業務用ガスコンロの理想的なモデル

特長

- 狭いスペースで有効的に利用していただけます。
- 混合管自体は従来より長くなりましたので混合率もよく、燃焼度抜群です。
- 218、318は、キャップ(火皿)方式バーナーにより火移りがスムーズで火力も大幅アップ! また目づまりの心配もなくキャップの取りはずしが自由で、簡単に掃除が出来ます。
- 鋳物製コックカバー付で、コックの保護に役立ちます。



炎の角度
45°

3-1
MD-20S (二重型)


3-2
MD-20SP (二重型)
■LPG/6,538Kcal/H、7.60Kw/H、0.54kg/H
■12、13A/7,093Kcal/H、8.24Kw/H、0.64m³/H

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
セット	410	330	130
バーナー	370	250	110


※寸胴鍋の使用範囲 33cm



●従来の二重型サイズ



●20S型サイズ



炎の角度
45°

3-3
MD-218P (二重型)


3-4
MD-218 (二重型)
■LPG/9,450Kcal/H、10.99Kw/H、0.79kg/H
■12、13A/10,109Kcal/H、11.74Kw/H、0.92m³/H

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
セット	410	330	130
バーナー	370	250	110


※寸胴鍋の使用範囲 36cm



●208型サイズ



●218型サイズ



炎の角度
45°

3-5
MD-318P (三重型)


3-6
MD-318 (三重型)
■LPG/16,580Kcal/H、19.28Kw/H、1.38kg/H
■12、13A/19,890Kcal/H、23.13Kw/H、1.81m³/H

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
セット	510	450	190
バーナー	440	330	155

※寸胴鍋の使用範囲 42cm



●308型サイズ



●318型サイズ

