

コンプレッサー式冷蔵庫

COMPRESSOR REFRIGERATOR

TR-35R-B | TR-35L-B 業務用



ホテル・旅館スタッフの声から生まれた冷蔵庫

前面電源スイッチ付（未使用時の節電に貢献）


自動温度調整機能付（季節に応じた温度調節不要）

自動霜取り機能付・背面ホコリカバー付（お手入れの手間削減）



| 庫内容量約35L

各種飲料の容器にも対応した収納力。
2Lペットボトル6本収納可能。
LED庫内灯付。

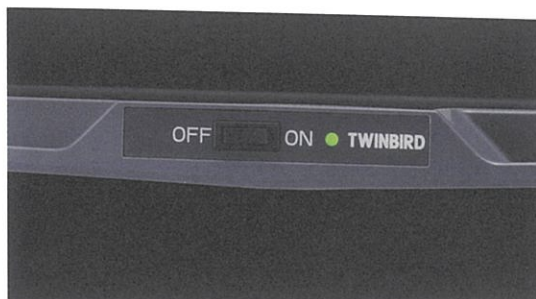



| 操作しやすい前面スイッチ

運転時には電源ランプが点灯します。
電源スイッチで節電に貢献いたします。



| 背面ホコリカバー付

ホコリの侵入を防ぎます。
運転音の制御にも貢献いたします。

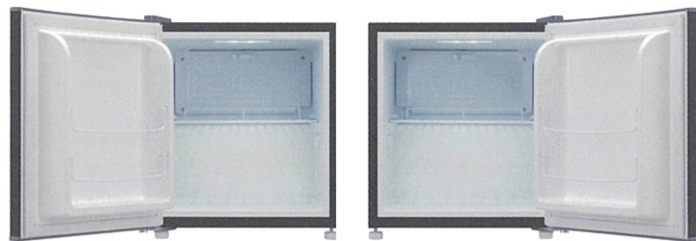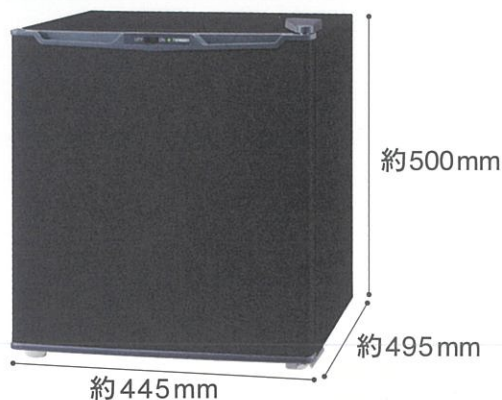

TR-35L-B
(左ヒンジ)

TR-35R-B
(右ヒンジ)

※ご購入時にご指定ください。



品名	コンプレッサー式冷蔵庫
品番	TR-35R-B / TR-35L-B
色名	ブラック
冷却方式	冷気自然対流方式(直冷)
庫内温度	約5℃ ^{※1}
電源	AC100V 50Hz/60Hz
定格消費電力	圧縮機 55w
年間消費電力	AC100V 50Hz / 140kWh/年 AC100V 60Hz / 129kWh/年 ^{※2}
騒音	約24db ^{※3}
本体寸法	約(幅)445mm×(奥行)495mm×(高さ)500mm
本体重量	約15.8kg
庫内容量	約35L
コード長	約1m
冷媒ガス	R600a(ノンフロン冷媒)
付加機能	電源スイッチ(電源ランプ付) / 庫内灯(白色LED) / 自動霜取り機能
付属品	棚板1枚
収納の目安	2Lペットボトル6本(棚板取り外し時)
価格	オープン価格
JANコード	TR-35R-B(右ヒンジ) 4975058 492779 TR-35L-B(左ヒンジ) 4975058 492786

※1. 周囲温度や貯蔵物の入れ方により、多少ばらつきが生じます。


※2. JIS C 9801-3 : 2015 で決められた測定値方法と計算方法において得られた値を表示しています。

※3. JIS9607規定の騒音試験による(安定運転時)

○弊社は補修用性能部品を製造切後、弊社基準に基づき保有しています。
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

設置上の注意

- 室温の高い場所、直射日光の当たる場所などには設置しないでください。
室温の高い場所では、庫内温度が上がります。
- ラジオおよびテレビのアンテナ線の近くには設置しないでください。
映像や音声にノイズが入ることがあります。
- 床が丈夫で水平なところに設置してください。
調整脚を回してガタつきのないようにしてください。
- じゅうたんやたみ、塩化ビニール製の床材の上に設置する場合は
下に板などを敷いてください。
- 設置したときは、製品を引きずらないでください。
床面を傷つけることがあります。
- 風通しのよいところに設置してください。

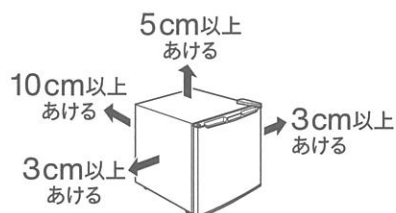

※放熱のため空気の流れを必ず確保してください。

放熱が不十分の場合、冷却性能が低下したり故障の原因になります。

ものづくりの土壌、燕三条。

燕三条(新潟県 燕市・三条市)は、金属加工技術で知られ、日本を代表するものづくりの町です。わたしたちは、時代変化に寄り添い、新たなニーズに応えつづける燕三条の職人たちと共創することで、感動や快適を生み出すものづくりを目指しています。



商品改良のため、デザイン、仕様を一部予告なく変更することがあります。

株式会社ツインバード お客様サービス係

☎ 0120-337-455

(承り時間: 平日9時~17時)



ブランドサイト