

「自動洗浄」する電気集塵機



飲食店の油煙を 効率的に除去します

メンテナンスコストの軽減

自動洗浄機能により、定期清掃や外部業者への依頼頻度を抑え、トータルのメンテナンスコスト削減に貢献します。

軽量設計・大風量

油煙を効率的に浄化し、排出基準に適合。軽量設計のため、設置や日常的なメンテナンスもスムーズに行えます。


焼肉店 / 焼鳥屋 / 中華店 など

油煙が多い飲食店・食品工場などの排気問題を解決します。

自動洗浄式 電気集塵機 QleanAir FKE-ACGシリーズ

厨房排気に含まれる油煙・微粒子・臭気を効率的に除去。二段階静電集塵(ESP)方式と特許取得の中空ESPセルにより、高湿度環境下でも洗浄後の性能低下を抑え、安定した高効率運転を実現します。

二段階集塵機内のガスの流れの模式図

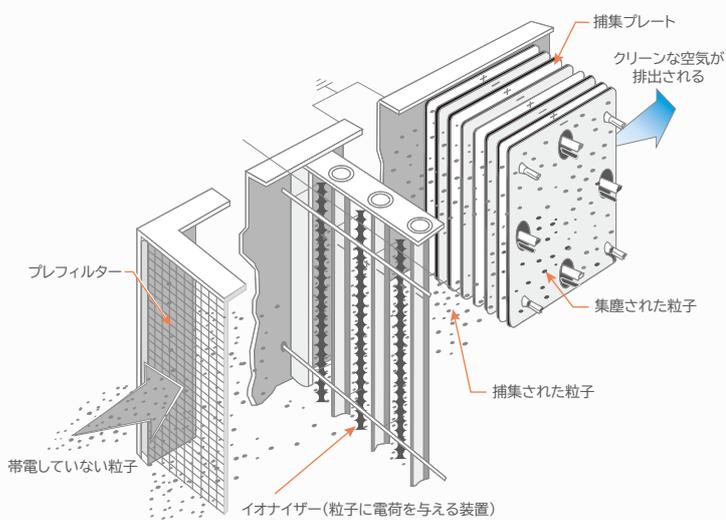

設置例



電気集塵機

モデル・シリーズ	FKE-ACGシリーズ (自動洗浄機能あり) ※ 使用には別途「自動洗浄コンポーネント」が必要です		FKE-Gシリーズ (自動洗浄機能なし)	
連結セル	1セル	2セル	1セル	2セル
型番	FKE01G-2E+AC	FKE02G-2E+AC	FKE-01G-2E	FKE-02G-2E
本体寸法 (アンカーの高さ 130mmを含む)	幅 882mm 奥行き 662mm 高さ 705mm	幅 882mm 奥行き 1122mm 高さ 705mm	幅 660mm 奥行き 662mm 高さ 705mm	幅 660mm 奥行き 1122mm 高さ 705mm
本体重量	80kg	123kg	57kg	84kg
入力電源	AC 200-240 1PH 50/60Hz			
定格消費電力	93W	125W	93W	125W
DOP95% 処理風量	2300m ³ /h	4600m ³ /h	2300m ³ /h	4600m ³ /h
DOP95% 装置抵抗	110 Pa以下			
排水皿高さ	130mm	130mm	-	-
排水皿重量	16kg	25kg	-	-
水量	37ℓ	74ℓ	-	-
洗剤使用量	0.62ℓ	1.24ℓ	-	-
メンテナンススペース	推奨値 1030mm		推奨値 1030mm	
表示モード	運転中 / 要メンテナンス / 故障			

自動洗浄コンポーネント

部品名称	自動洗浄制御装置	タンク自動洗浄システム
寸法	幅 502mm 奥行き 245mm 高さ 432mm	幅 410mm 奥行き 540mm 高さ 1120mm
重量	16kg	本体 35kg (満水時 155kg)
入力電源	AC 200-240V 50/60Hz	AC 200-240V 50/60Hz
タンク容量	-	120ℓ
定格消費電力	3000W	800W

クリーンエア・スカンジナビア株式会社

〒105-7110 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター10階

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル15階

TEL : 03-6274-6385(代表) FAX : 03-6274-6386 E-mail : info@qleanair.jp Web : www.qleanair.jp

