



スマホをかざすだけ！ 1秒・非接触の次世代チェックイン



お客様メリット

「かざす」「受け取る」
の簡単2ステップ

- 待ち時間の大幅短縮
- 非接触で感染症対策に有効



ホテル様メリット

フロント人員の削減

- より適切なスタッフ配置
- 教育時間の削減


フロントの「密」回避により感染症対策にも効果的!

ルームキー発行に特化したチェックイン機モデル

QRコードを読み取り口にかざすと、ルームキーが発行されます。

お客様にスマートフォンで事前手続きを行っていただくことで
宿泊当日は「かざす・受け取る」の簡単2ステップ操作で非接触チェックインが可能に。

〔事前予約〕

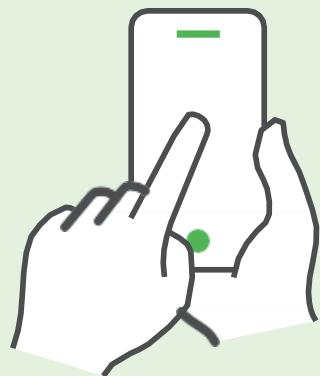


〔チェックイン〕



エスキオ



QRコード発行



ルームカードキー発行

事前手続き


スマホで簡単!QRコード発行

簡単操作

かざすだけ!その場でルームキー発行

待ち時間なし・非接触の
次世代チェックイン

モジュール

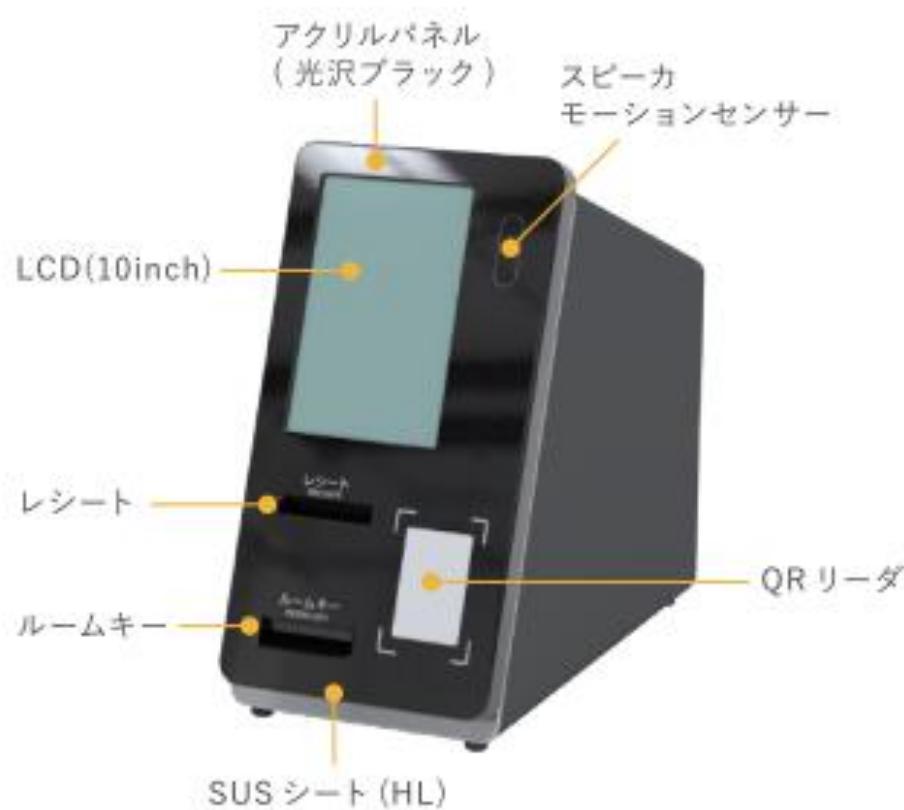

スペック(ハードウェア機種/NBS41)

主制御部	CPU・チップセット	Intel Core i3-7101TE 3.4GHz
	メモリ	4GB
	ストレージ	SSD 128GB×1個
	ホスト回線	LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 1ポート
	音声出力	有り
	音声入力	オプション
	OS	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB Value(64bit)
顧客操作部	表示部	10インチカラーLCD 1280×800 ドット 縦長に実装
	入力部	静電容量式タッチパネル 手書き文字入力可能
	覗き込み防止	なし
QRリーダ	読み取りコード	一次元/二次元バーコード
レシートプリンタ	印字方式	感熱ラインドット方式
	使用媒体	サーマルロール紙 口径: 80Φ
	印字長	3インチ
	媒体補充	オートローディング
	センサ	ニアエンドセンサ, エンドセンサ
カード発行機	取扱カード	JIS X 6301 に準拠するカード Mifare_1K,4K,UL ISO/IEC 14443 typeA,typeB
	収納枚数	約150枚
	回収部	カード回収皿(約5枚)
電源部	UPS機能	なし
その他	フリックランプ	あり(青色)、2箇所
	人物カメラ	オプション 130万画素相当
	モーションセンサ	あり赤外線検知約50cmで検知
装置外観	外形寸法	幅:250 × 高さ:470 × 奥行き520 (mm) ※突起部除く
	重量	約30Kg
	運用方式	前面運用, 90~100cmの台の上に設置を想定
	電圧	AC100V±10V (平行2Pinアース付き)
	周波数	50Hz/60Hz
	設置温度・湿度	5°C~30°C / 20%~80%
	消費電力	稼動時 150W以下, 待機時 200W以下



AFFILIATE

詳しくはこち

