


業界シェアNo.1!

チェックイン・アウトはこれ1台にすべてお任せ

導入メリット

〔従来のチェックイン〕

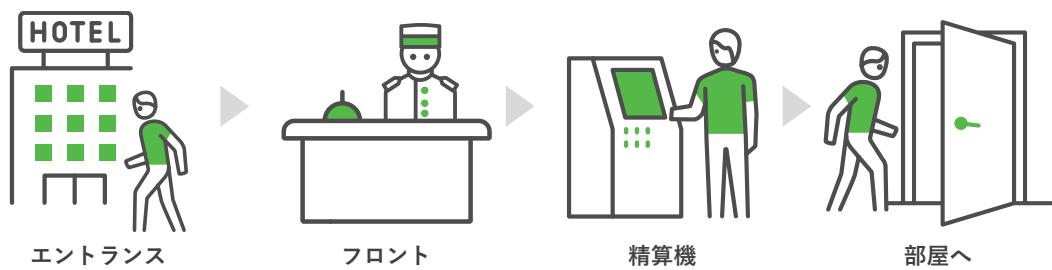

2分半

〔チェックイン・アウトソリューション〕



30秒

01



お客様満足度

フロント対応に余裕ができ
お客様へのサービスが向上


02



従業員満足度

より適切なスタッフ配置や、
教育時間を削減できます

03



売上増大

クロスセル・
アップセルによる効果

人手不足対策・人件費低減化に効果的!

あらゆるタイプのお客様に合わせたチェックイン機

ホテルに訪れるお客様のタイプはさまざまです。

可能な限りキオスクでチェックインを済ませて頂くために

NCRは豊富な導入実績に裏付けされた機能・オプションによりフロントフリーを実現します。



スタンド型チェックイン機
場所を選ばない



フロント型チェックイン機
デザインカスタマイズ
が可能



卓上型チェックイン機
現金ユニットが
なく小型

豊富な機能

多くの導入企業様で鍛えられた
品質の高い豊富な機能

選べるハードウェア

客質・場所・コストに応じて
バラエティ豊かなコンビネーションが可能

業界シェアNo.1の
次世代チェックイン

スペック

タイプ 機種名	スタンド型 NBS55	カウンター型 NBS32	卓上型 NBS10
外形寸法	幅×高さ×奥行き 450mm×1450mm×755mm	700mm×1153mm×720mm ※突起部除く	400mm×175mm×473mm
重量	230kg	230kg	20kg
電源	入力電圧 AC100V ±10%	AC100V ±10%	AC100V ±10%
	周波数 50/60Hz +2%/-4%	50/60Hz +2%/-4%	50/60Hz +2%/-4%
消費電力	稼働時 0.4kVA以下	0.4kVA以下	0.3kVA以下
	待機時 0.2kVA以下	0.2kVA以下	0.12kVA以下
環境温度・湿度	稼働時温度 5~30°C	5~30°C	5~30°C
	保管時温度 -5~50°C	-5~50°C	-5~50°C
	稼働時湿度 20~80%RH	20~80%RH	20~80%RH
	保管時湿度 8~80%RH	8~80%RH	8~80%RH
運用方式	前面運用/前面保守	前面運用/前面保守	前面運用/前面保守
ディスプレイ	15インチ カラーLCD	21.5インチ カラーLCD	10.1インチ カラーLCD
クレジットカード決済ピンパッド	搭載可	搭載可	搭載可
紙幣ユニット	入金紙幣 万券、千券、五千券、二千券	万券、千券、五千券、二千券	-
	出金紙幣 五千券、千券	五千券、千券 (最大同時出金枚数: 20枚)	-
	紙幣収納枚数 【環流部】五千円券: 60枚/千円券: 120枚/万券: 60枚 【回収カセット】1,500枚	【還流部】千券120枚 (60枚×2カセット) /五千: 60枚 【回収カセット】1,500枚	-
	リジェクト 改修カセットに収納	改修カセットに収納	-
硬貨ユニット	入金硬貨 500円、100円、50円、10円、5円、1円	500円、100円、50円、10円、5円、1円	-
	出金硬貨 500円、100円、50円、10円/500円、100円、10円、1円	500円、100円、50円、10円、5円、1円	-
	収納枚数 500円: 300枚 500円以外: 500枚	100円・10円・1円 : 各170枚 50円・5円: 各160枚 500円: 110枚	-
	リジェクト 入金不可の硬貨はリジェクト口に出金	入金不可硬貨はリジェクト口に出金	-
カード発行	取扱いカード JISX6301に準拠するカード Mifare_1K,4K,UL ISO/IEC 14443 typeA,typeB Felica	JISX6301に準拠するカード Mifare_1K,4K,UL ISO/IEC 14443 typeA,typeB Felica	JISX6301に準拠するカード
	収納枚数 200枚	200枚	100枚
カード・レシート部	印字方式 ダイレクトサーマル方式 (印字幅:3インチ)	ダイレクトサーマル方式 (印字幅:3インチ)	感熱ラインドット方式
	仕様媒体 サーマルロール紙 口径: 80φ	サーマルロール紙 口径: 80φ	感熱紙 口径: 80φ
	媒体補充 オートローディング	オートローディング (予備ロール1巻)	オートローディング
	取扱いカード JIS I / II、ICカード	JIS I / II、ICカード	JIS I / II
	機能 磁気データリード・ライト/エンボス読みとり/強制排出	磁気データリードライト、エンボス読取/強制排出	磁気データリード
	取り忘れカード回収 あり	あり	あり
電源部	UPS機能 あり ※主制御部保護	あり ※主制御部保護	Windows
基本ソフト	Windows	Windows	Windows

※最新技術の導入など機器のマイナーチェンジに伴いスペックは随時変更されています。当チャートはご参考程度にお留め頂き、最新情報は弊社担当営業にお問合せ下さい。

詳しくはこちら



エスキオ

日本NCRビジネスソリューション株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎5-1-11
TEL : 03-5719-8800

