

MEISUI

水道水を磨いて冷やす、ウォーターサーバー

crystal cool

クリスタルクール (タンク式/直結式)

浄水器付き冷水機

☞ タッチレス対応



直結式

おいしい水、
つめたい水を、
すぐそばに



タンク式

直結式
(タッチレスタイプ)

おいしい!つめたい!を、スリムなボディに。 エコロジーでエコノミーな「クリスタルクール」

『しっかり浄水、瞬間冷却』

身近な水道水を、自然のままのおいしさに。
3重ろ過方式で遊離残留塩素や有機塩素化合物、
有機フッ素化合物などを取除いて瞬間冷却。
いつでもどこでも、おいしい水、つめたい水をおとどけます。

『いつでも新鮮』、『どこでも使え』、 『安心もしっかりサポート』

使う人のための「安全性」と「便利さ」をデザインしました。
水道水を給水し、使う分だけそのつど浄水。
そして、瞬間冷却。水を買う必要がないので、コストも抑え、
ペットボトルなどのゴミも出さないエコタイプ。
その上、メイスイ独自のフルメンテナンスサービスで、
安心をしっかりサポートいたします。



●タッチレスセンサーに手をかざしている間、給水できます(タッチレスタイプの場合)。●装飾シートによる他のカラー対応も可能です。ご相談ください。●タンク式は給排水の配管のない場所に設置できます。

『非接触で安心(タッチレスタイプ)』

製品と人との接触を減らして、より安全な水を届けます。




名称	クリスタルクール
冷却方式	間接冷却方式 冷却水槽内に設置したステンレス冷却コイル 配管内を飲料水が流れることにより、冷却される
本体材質	焼付塗装鋼板
吐水方式	タッチレスタイプ タッチレスセンサーに手をかざしている間、吐水 押しボタンタイプ 給水スイッチを押している間、吐水

冷却機部仕様	
電源	単相100V 50/60Hz 容量15A
定格電流	1.8A
定格消費電力	150/190W
コンプレッサー	全密閉式60W
凝縮器	強制通風式
電源コード	約1.7m 漏電ブレーカー付プラグ
冷水採水能力	15L/2h (60Hz時)
冷水温度	15℃以下 (給水温度25±1℃、環境温度35±2℃において)
冷媒	R134a 95g
冷却部材質	ステンレス (冷却コイル配管、冷却水槽)
重量(浄水器カートリッジ付き)	42kg (冷却水を入れた場合は49kg)
寸法	幅300×奥行443× 高さ1,436 (タンク式)1,144 (直結式)mm


※浄水能力は、JIS S 3201家庭用浄水器試験方法に基づく試験結果。
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ベンゼンはJIS S 3201 附属書A 試験結果。
※除去可能物質は、浄水器の除去性能等試験方法に関する規格基準
(浄水器協会 JWPAS B.210)に基づく。
※硬水を軟水にかえることはできません。
※遊離残留塩素0.1mg/L以上の水道水にのみお使いください。
※製品のデザイン・仕様は改良などのため予告なく変更する場合があります。

浄水器型式	原水の濃度	F-1Z
種類	-	1形
ろ過流量	-	4.0L/分
ろ材	-	ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭・ (イオン交換繊維配合)・中空糸膜
浄水能力	遊離残留塩素	2.0mg/L 20,000L (除去率80%)
	濁り	2度 20,000L (ろ過流量50%)
	総トリハロメタン	0.100mg/L 6,000L (除去率90%)
	CAT (シマジン)	0.0030mg/L 50,000L (除去率90%)
	溶解性鉛	0.050mg/L 10,000L (除去率90%)
	2-MIB (カビ臭)	0.00005mg/L 20,000L (除去率90%)
	テトラクロロエチレン	0.010mg/L 50,000L (除去率90%)
	トリクロロエチレン	0.030mg/L 50,000L (除去率90%)
	クロロホルム	0.060mg/L 6,000L (除去率80%)
	ブロモジクロロメタン	0.030mg/L 10,000L (除去率90%)
	ジブロモクロロメタン	0.100mg/L 10,000L (除去率90%)
	プロモホルム	0.090mg/L 10,000L (除去率90%)
	除イオン界面活性剤	0.20mg/L 10,000L (除去率80%)
	フェノール類	0.0050mg/L 10,000L (除去率80%)
	ジェオスミン	0.00005mg/L 20,000L (除去率90%)
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 6,000L (除去率80%)	
ベンゼン	0.01mg/L 6,000L (除去率80%)	
鉄(微粒子状)	0.30mg/L 除去率80%	
アルミニウム(中性)	0.20mg/L 除去率80%	
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L 6,000L (除去率80%)	
使用可能水圧	-	0.1~0.75MPa(1.0~7.6kgf/cm ²)
耐圧性	-	1.75MPa (17.8kgf/cm ²)×1分間適合
ろ材使用限界	-	12ヶ月以内
サイズ(mm)	-	直径78×高さ272

直結式

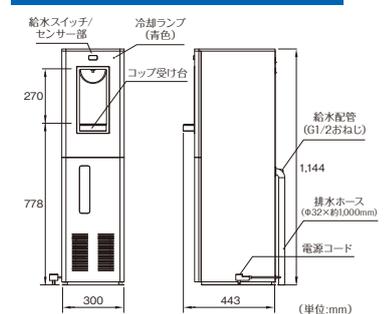

タンク式

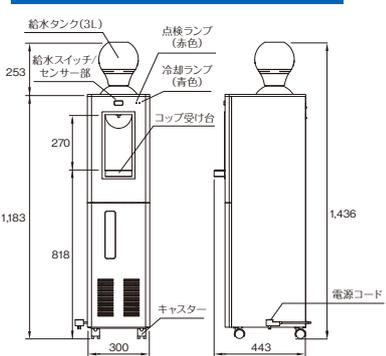

Meisui 株式会社 メイスイ
本社 東京都品川区南大井5丁目27-8 <https://www.meisui.co.jp>

北海道/東北/北関東/東関東/東京/東京西/西関東/東海/京都/大阪/阪神/広島/九州/沖縄/カスタマーセンター