

Wine Cellar Lineup '25~'26



日常に、煌めく物語を紡いでいく。

一本のワインは、一篇の物語。産地、品種、造り手の思い。

そして、口に含んだ瞬間から余韻までの起承転結。

フォルスタージャパンは、

歳月を重ね、深みを増していくワインの魅力と日々の思い出を語り継ぐストーリーテラー。

大切な記念日に、思いがけない訪客のおもてなしに、ひとり自分と向き合う時間に。

数あるワインから、気ままな一本を選び味わう。

心を動かされる物語と出会ったかのように、ワインを嗜む日常に煌めきの時を紡ぎます。





P7 Longfresh
ロングフレッシュ

伝統と信頼 プロから愛され続ける
フォースタージャパンの象徴



P15 Essential
エッセンシャル

日本の生活に寄り添うワインセラー



**P21 SG-196GD/SG-195GS
SG-122GD/SG-121GS**

こだわりを満たす機能美とデザイン性
プレミアムセラー



長期熟成におすすめ	◎	◎	○
収納本数(モデルによる)	70~120本	29~44本	41~84本
保証期間(本体/冷却サイクル/冷媒ガス漏れ) ※1 冷媒ガス漏れは除く	1年間/5年間/10年間	1年間/3年間	1年間/3年間
温度帯	1温度タイプ	1温度タイプ	1温度タイプ/2温度タイプ
インバーター制御	○ ※409/319/109シリーズのみ	○	-
静音設計	○ ※409/319/109シリーズのみ	○	-
振動低減	◎ ※409/319/109シリーズ ○ ※271/273シリーズ	◎	○
酷暑対応	○ ※409/319/109シリーズ	○	○
加温ヒーター	○	○	○
ドアヒーター(結露防止)	○ ※ST-4000XJ, ST-400L(W), ST-209(W), ST-219L(W), ST-16271(W), ST-16271L(W)を除く	○	○
LED照明	○	○	○
カラーバリエーション	○ ※一部商品を除く	○	-
扉開き	右開き/左開き/観音開き	右開き	右開き
オプション	傾斜ラック ※273シリーズのみ 419/319/109シリーズは標準装備	-	傾斜ラック

※1 冷却サイクルからのガス漏れのことを指します。

P23 FJP-57GS/FJP-88GS
FJP-321GS/FJP-336GS
FJP-421GS

ビルトイン対応でダイニングをスタイリッシュに



P27 FJC-366GD
FJC-310GS

環境にやさしい省エネモデル
カジュアルに高級感をプラス



P28 FJH-201GS

コンパクト&高収納力の実力派



長期熟成におすすめ	○	○	○
収納本数(モデルによる)	20~171本	111~169本	84本
保証期間(本体/冷却サイクル) ※ガラス扉は除く	1年間/3年間	1年間/3年間	1年間/3年間
温度帯	1温度タイプ	1温度タイプ/2温度タイプ	1温度タイプ
インバーター制御	-	○	-
静音設計	-	○	-
振動低減	○	◎	○
酷暑対応	○	○	○
加温ヒーター	○	○	○
ドアヒーター(結露防止)	-	○	-
LED照明	○	○	○
カラーバリエーション	○ ※一部商品を除く	-	○
扉開き	右開き	右開き	右開き
オプション	-	一升瓶縦置き用 メッシュ棚(大)	-

LongFresh

ロングフレッシュ

ロングフレッシュは、フォルスタージャパン創業時から販売されている伝統あるモデルシリーズです。国内工場での製造工程を徹底管理し、高い品質を追求しています。特に冷媒ガスが通る配管の溶接は、高度な技術を持つ熟練工が担当しています。主力モデルである409/309/209シリーズにはインバーターコンプレッサーを採用し、エネルギー費の高騰する環境下でも高い省エネ性と静音性を実現しています。さらに、出荷前には十分な時間をかけて最低到達温度まで冷却試験を行い、設定温度に達した製品のみを出荷しています。このため、ロングフレッシュはソムリエやシェフなどのプロフェッショナルにも愛用され、大切なワインを保存するための堅牢で信頼性の高いシリーズとなっています。

Essential

エッセンシャル

エッセンシャルは、機能とデザインにこだわったシリーズです。このシリーズの冷却性能と耐久性を支える主要部品は、フォルスタージャパンが厳選しました。品質を左右する重要な箇所には設計段階から関与し、技術指導を行うことで高い設計品質を追求しています。また、インバーターコンプレッサーを採用することで、高い省エネ性と静音性を実現しました。デザイン面では、丸みを帯びた扉のラウンドデザインが特徴です。このデザインにより、ワインセラー特有の無機質な印象が和らぎ、室内インテリアと自然に調和します。さらに、ワインボトルの出し入れの容易さなどの細部にも配慮した、日本のワインラヴァーの皆様のために作られたシリーズです。



※生産工場の参考画像を掲載しています。

フィラデイス フォルスタージャパンはワイン愛好家の皆様、人とワインセラーの繋がり、社会、日常の空間を想い商品を通じた新たな価値の提供を追求していきます。

ロングフレッシュ、エッセンシャルともに、皆様のワイン生活の傍でお使い頂ければ幸いです。

1 温度タイプ

大切なワインを確実に保管・熟成したい方向け



ST-309G(WK)

庫内を一定の温度で管理するのが1温度タイプのワインセラーです。1温度タイプは構造上、2温度タイプに比べて庫内の温度のバラつきが少なく温度変化が安定しているため、普段飲みのワインの品質をより確実に維持したい方や、長期熟成向きのワインをお持ちの方にお勧めです。

2 温度タイプ

飲み頃温度と熟成温度に分けて保管可能



FJC-366GD

上室

【貯蔵温度】12℃～15℃

・赤ワイン ・白ワイン
・スパークリングワイン

下室

【飲みごろ温度】6℃～9℃

・白ワイン ・スパークリングワイン

2温度タイプのワインセラーは上室と下室で温度を分けられるため、ワインの劣化防止の用途に加えて、冷えた白ワインやスパークリングワインをすぐに飲むためのワインクーラー的な使い方をしたい方にお勧めです。

飲みごろ温度で貯蔵するときの注意点

ワインを低温で長期間貯蔵すると、ワインに溶け込んでいる成分の結晶「酒石」が出やすくなります。酒石は一度出ると溶けにくく、うま味成分と結合して、酸味や味わいのまとまりを損ね、舌触りも粗くなってしまうのでご注意ください。



LongFresh MADE IN JAPAN

ロングフレッシュの魅力

フォルスタージャパンの歴史は、
「ロングフレッシュ」から始まりました。
美味しいワインを飲むために
フォルスタージャパンがこだわり続けた
伝統がここにあります。



プロが選ぶワインセラーNo.1[®]の実績

ソムリエやワイン愛好家など、ワインのプロに選ばれ、愛され続けているフォルスタージャパン。1987年から伝統を受け継ぎながらも、プロの高い要求にも応えられる品質やデザイン性を追求し続けてきました。JSAソムリエ有資格者367名※を対象にしたインターネット調査では、「現在使用しているワインセラー」、「購入を検討しているワインセラー」とも、フォルスタージャパンが第一位に選ばれました。

※当社顧客を対象、調査期間2021年6月24日～7月5日/自社調べ

日本の国内工場で、 熟練工が一台一台を丁寧に組み立て


ロングフレッシュシリーズは日本国内の工場で、作業に熟練した熟練工が一台一台を丁寧に組み立てています。このプロフェッショナルな仕事は同シリーズの高い品質の礎となっており、ワインに携わるプロの方からも、高く評価されています。なおロングフレッシュの安全認証については日本のJET（一般財団法人電気安全環境研究所）の審査をクリアしています。

最長5年保証「充実のアフターフォロー」

お客様の大切なワインを預かるワインセラー。ワインセラーとしてのパフォーマンスを十分に発揮し、末永く安心してご使用いただくために、アフターフォローにも力を入れています。ロングフレッシュの冷凍サイクルの保証期間はワインセラー業界最長の5年※を実現しています。

※冷凍サイクル保証期間：2021年10月より、3年だった製品を5年に変更（保証期間はお客様購入日より起算致します。）
対象モデル：ST-209、ST-209L、ST-209G、ST-209GL、ST-RV273G、ST-RV273GL、ST-407、ST-407L、ST-407G、ST-407GL、ST-407FG2、ST-308G、ST-308GL、ST-408、ST-408L、ST-408G、ST-408GL、ST-408FG2、ST-309G、ST-309GL、ST-409、ST-409L、ST-409G、ST-409GL、ST-409FG2（ST-AF140、ST-SV140、ST-NV271、ST-NV271L、ST-NV271G、ST-NV271GL、ST-SV271Gは含まれません）

※すでに販売済みの商品も繰り上げ対象とさせていただきます。ガラス部の破損は保証対象外となります。

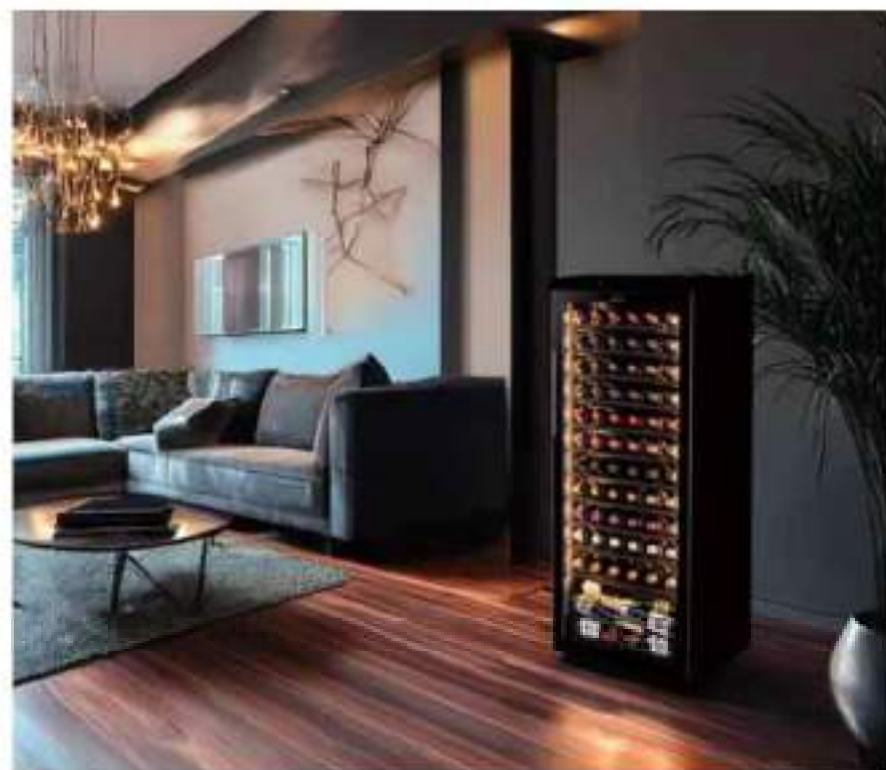

インバーターコンプレッサー[®]採用により大幅省エネを実現

負荷に応じてコンプレッサーの回転数を段階的に変化させるインバーターコンプレッサーを採用。冷却に必要な分だけ回転制御するため、効率がよく、比較的エネルギー消費も少ないのが特長です。従来の一定速コンプレッサーに比べて電気代の大幅な削減が期待できます。また、静音と低振動にも効果を発揮します。

※401/309/209シリーズのみ

Longfresh

409/309/209

ハイスベックを身にまとった、進化し続ける伝統のフラッグシップモデル

ソムリエやシェフなどプロに愛用され、これまで数多くのレストランやワインショップで信頼されてきた伝統シリーズ。
ワインを自宅で楽しむ文化が定着した最近では、プロだけでなくワインラヴァーの本格セラーとしても選ばれています。



環境性能・省エネ性が進化した新ロングフレッシュシリーズ

環境への責任を果たすため、冷媒ガス「R1234yf」を採用。ガス漏れゼロを目指し、新たな保証制度も開始しました。
確かな品質と持続可能な未来への取り組みを通じて、サステナビリティの実現に貢献していきます。



環境にやさしい新冷媒ガスを採用

環境にやさしく、安全性の高い冷媒ガス「R1234yf」を採用。この冷媒は地球温暖化係数(GWP)がわずか1と非常に低く、従来のノンフロン冷媒「R600a」に比べて環境への負荷を大幅に削減できます。更に、燃焼性や爆発性が低く取り扱いが容易なため、より安心してお使いいただけるほか、万が一の故障時にも修理しやすいのが特長です。

冷媒ガス漏れ10年保証

409/309/209シリーズでは新たに冷媒ガスが流れる配管に、腐食耐性を高めた新型銅管を採用。従来の銅管は比較的短期間でアリの巣状に腐食し、薄くなった部分から冷媒が漏れるリスクがありました。新型銅管は腐食が均一に広がる特性を有するため、特定の部分が急激に薄くなるのを防ぎ、冷媒ガス漏れ(※)を抑えます。この技術により、10年間の冷媒ガス漏れ保証を実現しました。

※冷凍サイクルからのガス漏れのことを指します。

従来機種よりもさらに省エネに

負荷に応じてコンプレッサーの回転数を変化させるインバーターコンプレッサーを採用しているため、冷却に必要な分だけ回転制御するため、効率がよく、比較的エネルギー消費も少ないのが特徴です。さらに冷却に重要なキャピラリーチューブの長さや太さを最適化することで、従来機種と比較して、最大約20%の消費電力の削減を実現しました。

例: ST-309G



※他の機種との比較は1kWを100Wと仮定して行っています。
※電圧利用効率90.00%の場合、電圧100V/50Hz、消費電力(100W/50Hz)で計算。※会社別法人 全国冷暖房機器販売正統会会員496,428名。

10年保証内容・対象の範囲

冷凍サイクル内から冷媒ガス漏れが特定された製品について、10年間の修理保証を提供いたします。蒸発器やコンデンサーなどの部品から漏れた場合も10年保証の対象となります。ただし、冷媒ガス詰まりは保証対象外となり、冷凍サイクル関連部品に関する保証は従来通り5年とさせていただきます。保証対象は基本的に製品単体のみです。宿泊を伴わない出張費/点検費は保証対象となります。当社指定の技術者が判断し、修理したものが基本となります。また、ワインセラー単体(本体)のみに保証が適用され、セラー内の内容物(ワイン等)、経済損失は保証対象外となります。

対象モデル: ST-209G, 209GL, 209, 209L, ST-309G, 309GL, ST-409G, 409GL, 409FGR, 409, 409L
※庫内温度検知センサーにある貼紙をご確認ください。
※当社指定の販売店、代理店よりご購入いただいた製品に限ります。中古品は対象外とさせていただきます。



詳細はこちら



収納本数
120+

静音
対応

開閉
方式

省エネ
機能

ST-409FG2(WK)
観音開き

外形寸法：W750×D575×H1,760mm



*ディスプレイは付属のワイヤーラックを13本増やすことができます。



収納本数
120+

静音
対応

開閉
方式

省エネ
機能

ST-409G(WK) 右開き
ST-409GL(WK) 左開き

外形寸法：W750×D575×H1,760mm



収納本数
120+

静音
対応

開閉
方式

省エネ
機能

ST-409(WK) 右開き
ST-409L(WK) 左開き

外形寸法：W750×D575×H1,760mm



収納本数
90+

静音
対応

開閉
方式

省エネ
機能

ST-309G(WK) 右開き
ST-309GL(WK) 左開き

外形寸法：W595×D575×H1,760mm



ST-409FG2/ST-409G/ST-409
均等間隔ワイヤー棚



通常収納本数：8本



ブルゴーニュタイプなら
収納本数：9本

*ブルゴーニュタイプのボトルは
収納本数が合計で13本増えます。

ST-309G
均等間隔ワイヤー棚




通常収納本数：6本



ブルゴーニュタイプなら
収納本数：7本

*ブルゴーニュタイプのボトルは
収納本数が合計で13本増えます。



省エネ性能をプラスした環境
配慮のインバーターセラー

インバーターコンプレッサーは潤滑の状況に応じて、時にはパワフルに、時にはやさしく効率的に冷却に必要な回転数を制御するため、エネルギー費の高騰が叫ばれている現在において、省エネ性と静音に効果を発揮します。



設置場所の選択幅が広がる
薄型設計

409/309シリーズは、本体の奥行きが575mmと薄型の設計となっており、同じ収納本数のワインセラーの中でも設置場所の選択幅が広がります。90本以上のワインを収納できる大型セラーでありながら、省スペースで設置が可能です。



庫内を両サイドから照らす
バータイプのLED照明

庫内手前側の両サイドに配置されたバータイプの暖色LED照明が、ワインコレクションを美しく照らし出します。

*ST-409(WK)、ST-409L(WK)を除く。



ディスプレイ効果を高める
リバーシブルラック

ワインラベルが見やすく、ディスプレイとしても見栄えのするように、ガイドレール上のフックの傾斜と標準装備の棚を前後反転することで傾斜ラックとして使用できます。



詳細はこちら




ST-209G (BK) 右開き
ST-209GL (BK) 左開き

外形寸法：W597×D600×H1,573mm



ST-209G (W) 右開き
ST-209GL (W) 左開き

外形寸法：W597×D600×H1,573mm




ST-209 (BK) 右開き
ST-209L (BK) 左開き

外形寸法：W597×D600×H1,573mm



ST-209G/ST-209GL/ST-209/ST-209L
均等開扉ワイヤー棚



省エネ性能をプラスした環境
配慮のインバーターセラー

インバーターコンプレッサーは周囲の状況に応じて、時にはパワーフルに、時にはやさしく効果的に冷却に必要な回転数を制御するため、エネルギー費の削減が期待されている現在において、省エネ性と静音に効果を発揮します。



ディスプレイ効果を高める
リバーシブルラック

ガイドレール上のフックの調整と標準装備のラックを前後反転することで、傾斜ラックとして使用できます。全てのラックを傾斜ラックにした場合、最大収納本数はボトル・ボトル横置で最大45本となります。



日本酒も保管できる
可変式ラックを搭載

庫内のガイドレール上のフックを調整することで縦横隔を細かく変更することができ、最下段のスペースを広げること、付属のカゴを外すことで日本酒の一升瓶や四合瓶を立てて保管することが出来ます。



庫内を両サイドから照らす
パーティタイプのLED照明

庫内手前側の両サイドに配置されたパーティタイプの暖色LED照明が、ワインコレクションを美しく照らし出します。
*ST-209GL、ST-209Lは付属。



通常収納本数：6本



ブルゴーニュタイプなら
収納本数：7本

*ブルゴーニュタイプのボトルは
収納本数が合計で13本増えます。

Longfresh

273/271

ロングフレッシュの実力をシンプルに味わいたい

おいしさを育む楽しみ

純粋にワインの貯蔵・熟成用として使用するのに最適です。





やわらかな光の調和。ワインの表情を豊かに

スタイリッシュな全面ガラス扉と奥から照らすLED照明がワインボトルを美しく輝かせます。



ST-RV273G(M) 右開き※
ST-RV273GL(M) 左開き※

外形寸法：W606×D589×H1,513mm



ST-RV273G(R) 右開き※
ST-RV273GL(R) 左開き※

外形寸法：W606×D589×H1,513mm



ST-RV273G(A) 右開き※
ST-RV273GL(A) 左開き※

外形寸法：W606×D589×H1,513mm



存在感を引き立てる
奥から照らすLED

黒の内装でワインボトルの
シルエットが映えます。



※ST-RV273G、
ST-RV273GL



前面ガラスのシンプルデザイン

ヒンジ部分を内側に隠すと同時に操作
パネルを扉内に配置することによりシン
プルなデザインに仕上げました。



ディスプレイ効果の高い傾斜ラック

両面リフレクトラックで、さらにディスプレイ
効果を演出。

*傾斜ラックは標準装備の傾斜部分を取り除くため
収納容量は少ないとなります。

均等間隔ワイヤー棚



棚も一工夫

*ブルゴーニュタイプのボトルを縦向きに
収納する場合には、収納容量が増えます。

○ ST-RV273G：77本・86本

カーヴの環境に最も近い 本格派の貯蔵・熟成用

銅板扉はガラス扉に比べて断熱性に優れており、消費電力量も低く
省エネです。普段開閉頻度の少ない方や、長期保存用に適しています。




ST-NV271(B) 右開き※
ST-NV271L(B) 左開き※

外形寸法：W606×D576×H1,513mm



カーブ性の高い棚



※273/271は生産終了、在庫限りのため、販売店にお問い合わせください。



Essential

Essential (エッセンシャル) は、
品質、デザイン、使いやすさにこだわった、
ワインラヴァーのみなさまに寄り添うワインセラーです。





113

生活に寄り添うワインセラーの誕生です

空間に調和するデザインや、省エネ性の高いインバーターコンプレッサーの搭載など、
機能的にもデザイン的にもこだわり抜いた新しいワインセラー。





詳細はこちら

日本のライフスタイルに寄り添う デザインと使いやすさ



日本酒
44L
温度
対応
扉開き
右開き



日本酒
44L
温度
対応
扉開き
右開き



日本酒
44L
温度
対応
扉開き
右開き

FJE-113GS(BK)右開き
FJE-113GSL(BK)右開き

*FJE-113GSLは開き、扉内LEDライト
(左開きではありません)

外形寸法 W400×D482×H1,380mm



FJE-113GS(WH)右開き
FJE-113GSL(WH)右開き

*FJE-113GSLは開き、扉内LEDライト
(左開きではありません)

外形寸法 W400×D482×H1,380mm



FJE-113GS(BU)右開き
FJE-113GSL(BU)右開き

*FJE-113GSLは開き、扉内LEDライト
(左開きではありません)

外形寸法 W400×D482×H1,380mm



FJE-113GS/FJE-113GSL 均等間隔ワイヤー棚



FJE-113GS(BK)



FJE-113GS(WH)/(BU)

FJE-113GS/GSL(BK)の棚には
濃い色味の木材を、FJE-113GS/
GSL(WH)/(BU)の棚には薄い色味
の木材を採用することで、デザイン
の統一感を演出。

*ブルゴーニュ瓶のワインボトルに際しても、
互い違いに収納することでラック1枚に4本
収めます。



扉面の角は丸みを帯びたラウンドデザイン。取っ
手を設けないことでシンプルで洗練された外
観を実現しました。



棚には暖かな印象を与える木製棚板を採用。
ブラックは濃い色、ホワイトは薄目の色味にす
ることで統一感を演出しました。



3色切替 LED(青色、白色、オレンジ色)、3段階調
光機能搭載で、お部屋の雰囲気に合わせて明るさ、
色味を切り替えられます。

*FJE-113GSLのみ、FJE-113GSは単色LEDとなります。



太めのワインボトルも容易に収納できる100mm
のワイヤー間隔。※間口は950mm



力を入らずにスムーズに出し入れできる金属
レール式のスライドラック。取り外しも可能。



扉の半開きを防止するためのオートクローズ機構
を搭載しました。

76

品質とデザイン、そして使いやすさを兼ね備えた、29本収納

こだわりのエッセンシャルシリーズに、新たに29本収納タイプが登場。

使いやすさはそのまま、さらにコンパクトに設置できるデザインを実現しました。



SG-196GD / SG-195GS SG-122GD / SG-121GS

コンパクトだけどラグジュアリー、
家具のようなプレミアムセラー

木の美しい質感を愉しめるブラウンの木目調は、和洋を問わず、どんなインテリアにも合います。
ゆっくりと寝かせたワインとともに、いつもの暮らしがプレミアムに。





収納本数
77*

2温度
タイプ

断熱
対応

扉開き
右開き

SG-196GD (WB) 右開き

外形寸法：W501×D590×H1,270mm



収納本数
84*

1温度
タイプ

断熱
対応

扉開き
右開き

SG-195GS (WB) 右開き

外形寸法：W501×D590×H1,270mm



収納本数
41*

2温度
タイプ

断熱
対応

扉開き
右開き

SG-122GD (WB) 右開き

外形寸法：W501×D590×H820mm



収納本数
49*

1温度
タイプ

断熱
対応

扉開き
右開き

SG-121GS (WB) 右開き

外形寸法：W501×D590×H820mm



どんなインテリアとも調和する プレミアムな木目調



プレミアムな木目調

木目調が美しく、どのインテリアにもマッチ、ラグジュアリーな空間に。



扉上面配置の操作パネル

扉の上面に操作パネルを配置し、立ち姿勢のまま操作可能。見た目もすっきり。



LED立体照明でワインボトルが映える

庫内上部と側面に暖色系LED照明を配置してワインボトルを美しく照らします。



木製飾りつきスライド式ワイヤーラック

木の質感が楽しめるワイヤーラックを標準装備。ワインボトルを手前と奥の2列に配置でき、半分まで手前に引き出せるスライド式ラックで、奥のワインボトルも取り出しやすい設計です。

SG-196GD/SG-195GS/SG-122GD/SG-121GS
均等間隔ワイヤー



通常収納本数：7本



プルオーニュタイプも
収納本数：7本

*シェラックラックやワインセラーにのみ対応。ボトルはスライドラックに適合できません。スライドラックを閉じた状態で収納可能となります。

オプションラック(別売)



標準の収納

別売りの傾斜ラックで、さらにディスプレイ効果を演出。

*傾斜ラックは標準装備の傾斜部分を使用するため、収納本数は少なくなります。



FJP-57GS FJP-88GS

省スペースに設置可能な
前面放熱タイプ

カウンター下などにも設置可能な小型・前面放熱タイプ。



イメージ画像 FJP-57GS(BK)



収納容量
20+
1温度
タイプ
断熱
対応
右開き

FJP-57GS(BK)(BN)右開き

外形寸法：W295×D570×H820mm



本製品はビルトインだけでなく据置タイプのワインセラーとしてもご利用いただけます。



収納容量
33+
1温度
タイプ
断熱
対応
右開き

FJP-88GS(BK)(BN)右開き

外形寸法：W380×D570×H865mm



使いやすさとデザインを両立した
木製飾り付きのスライドラック

スタイリッシュなフレームと、ナチュラル
カラーの木製飾りが美しいコントラスト
を生み出します。



ガラス扉にはサイドガードを
搭載することで耐久性を向上

サイドガードを搭載することで、側面から
の衝撃もやり、ガラス扉の耐久性をさら
に向上させています。

FJP-57GS/FJP-88GS 両専用ワイヤー類



通常収納本数：5本
FJP-57GSは3本

プルコーニュタイプなら
収納本数：3本

*写真はFJP-88GS

互い違いに並べることでボルドータイプのボトルであれば、ラック1枚に5本(FJP-57GSは3本)、プルコーニュタイプのボトルであれば、ラック1枚に3本収納できます。

「スパークリングワインやシャンパン」のボトルはスライドラックには収納できません。無圧状態で重ねて収納するか、スライドラックを開閉することで収納可能となります。




FJP-321GS

ダイニングをスタイリッシュに
前面放熱の大型ビルトインタイプ

洗練されたデザインが

モダンなシステムキッチンとも美しく調和する大面モデル。

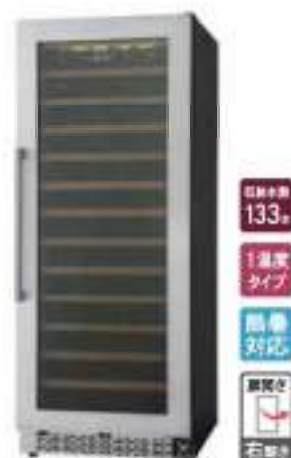

収納本数
133

1温度
タイプ

断熱
対応

扉開き
右開き



収納本数
133

1温度
タイプ

断熱
対応

扉開き
右開き

FJP-321GS (SS) 右開き

外形寸法：W595×D742×H1,480mm



本製品はビルトインだけでなく据置タイプのワインセラーとしてもご利用いただけます。

FJP-321GS (BK) 右開き

外形寸法：W595×D742×H1,480mm



安全で使いやすい本製飾り付き
レール式スライドラック

収納しやすく取り出しやすい、安全性にも優れたレール式のスライドラック仕様。ナチュラルカラーの本製飾りが美しいコントラストを生み出します。



フェードイン・フェードアウト機能
付きの庫内照明

ゆっくりと点灯・消灯するフェードイン・フェードアウト機能が上質な雰囲気を出します。開扉時は点灯で点灯、消灯します。
*手動でも操作可能です。



扉下がり防止サポート装備

3重の複層ガラスは重量がかかります。ドア下がり防止サポートが扉の傾きを防ぎます。

FJP-321GS 両等開閉ワイヤー棚



通常収納本数：11本



ブルギーニュタイプなら
収納本数：10本

ボルドータイプのボトルであれば、ラック1枚に11本収納できます。ブルギーニュタイプのワインボトルであれば、ラック1枚に10本収納できます。

*スノーリングワインやシャンパーニュのボトルはスライドラックには収納できません。スライドラックを傾斜することで収納可能となります。

FJP-336GS

薄型設計でスタイリッシュな
ビルトインタイプの大型ワインセラー

サベリ材を使用した木製棚飾りが特徴的な
スタイリッシュで高級感あふれる薄型・大型タイプ。



FJP-336GS (BK) 右開き

外形寸法：W595×D615×H1,770mm



本製品はビルトインだけでなく据置タイプのワインセラーとしてもご利用いただけます。



設置場所の選択幅が広がる
薄型設計

収納本数126本の大型ワインセラーでありながら、奥行きは同じ収納本数のモデル中でも最薄レベルの615mmに抑えました。



シンプルでスタイリッシュなガラス扉に
安全性の高いサイドガードを搭載

スタイリッシュな外観デザインは、モダンなシステムキッチンや、オープンキッチンのレストランにもシックリ馴染みます。



木製棚飾りには高級感のある
サベリ材を使用

木製の棚飾りには、高級感溢れる美しい色合いが特徴的で、高級家具や楽器にも使われるサベリ材を使用しています。



ストッパー付スライドラックとレール式
スライドラックを交互に配置

最上段から数えて奇数の棚には、取り外しのしやすいストッパー付きのスライドラックで、太めのボトルを保管する際に棚を簡単に列して使用できます。偶数の棚には引き出しやすいレール式スライドラックを採用。



庫内を両サイドから照らす
バータイプのLED照明

庫内天井のLED照明に加え、庫内手前側の両サイドに配置されたバータイプのLED照明。



FJP-336GS
均等隔隔ワイヤー棚



ボルドータイプとブルゴーニュ
タイプのボトルは、どちらも1枚
のラックに3本収納できます。

*スリムタイプワインやシャンパンなどの細い
ボトルはスライドラックには収納できません。スラ
イドラックを閉じた状態で収納可能です。



FJP-421GS

使いやすさと安全性に優れた 大型ビルトインタイプ

ワインラバーの皆様が安心してワインを保管できる
最大容量171本収納の大型ビルトインタイプ。



FJP-421GS (BK) 右開き

外形寸法：W995×D725×H1,770mm



本製品はビルトインだけではなく据置タイプのワインセラーとしてもご利用いただけます。



最大171本収納可能な
大容量のワインセラー

フォルスター・ジャパンのワインセラーシリーズ
の中で最大容量を誇る大型モデルです。

※2025年7月現在



シンプルでスタイリッシュなガラス扉に
安全性の高いサイドガードを搭載

スタイリッシュな外観デザインは、モダンなシ
ステムキッチンや、オープンキッチンのレスト
ランにもじっくり馴染みます。



扉には暖かな印象を与える
本製桐飾りを採用

高級感溢れる美しい色合いが特徴的な本製
桐飾りを使用しています。



ストッパー付スライドラックとレール式
スライドラックを交互に配置

棚上段から数えて奇数の棚には、取り外しの
しやすいストッパー付きのスライドラックで、
太めのボトルを保管する際に扉を簡単に外し
て使用できます。偶数の棚には引き出しやすい
レール式スライドラックを採用。



庫内の温度上昇と湿度低下を
抑制するファン式冷却方式

ファンモーターにより加湿冷気を強制循環さ
せて温度や湿度管理に有効なファン式冷却
方式を採用。扉を開け閉めの際はファンをモ
ーターを停止させて外気流入をできる設計が庫内の
温度上昇と湿度低下を抑制しています。



FJP-421GS
内蔵照明ワイヤー棚

ボルドータイプとブルゴーニュ
タイプのボトルは、どちらも1枚
のラックに11本収納できます。

※スリムタイプはスライドラックには収納できません。スラ
イドラックを開閉することで収納可能となります。



FJC-366GD FJC-310GS

インバーターコンプレッサー搭載
省エネタイプの大型ワインセラー

環境の変化に応じた回転数制御により、省エネルギー、
静かな運転、少ない振動を実現します。



収納本数
122
最大
収納本数
169
2層床
タイプ
静音
対応
扉開き
右開き



収納本数
111
最大
収納本数
154
1層床
タイプ
静音
対応
扉開き
右開き

FJC-366GD (BK) 右開き

外形寸法：W595×D635×H1,850mm



FJC-310GS (BK) 右開き

外形寸法：W595×D635×H1,655mm



デザイン性と機能性を高める
サイドガードフレーム

扉の側面に採用したアルミフレームは手触りが良く、素材自体が高質感を醸し出します。強化ガラス扉は側面の強度が強いので、サイドガードフレームで保護することにより、強度を高めています。



フルフラットの3層ガラス扉

フルフラットガラスでシックなデザイン。UV反射加工を施した断熱性能に優れた3層ガラス構造で夏場の結露を低減し省エネにも貢献します。



フェードイン・フェードアウト機能
付きの車内照明

ゆっくりと点灯・消灯するフェードイン・フェードアウト機能が上質な雰囲気を出します。開閉時は自動で点灯、消灯します。
*手動でも操作可能です。



縦置き用のメッシュ棚を標準装備

最下段にはワイン収納用の凹凸があるため、開扉の際に安定させるためのメッシュ棚を標準装備しています。

*FJC-366GDには手動で開閉可能なメッシュ棚が1枚付属。



FJC-366GD (BK)
FJC-310GS (BK)

FJC-366GD/FJC-310GS
同等時間サイヤー機



通常収納本数：5本



ボードタイプ
2段積み収納本数：14本

*スーパーキングワインやシャンパンなどの
ボトルはラックには収納できません。ラック
を横置にすることで収納可能となります。



FJH-201GS

洗練されたデザインで美しい空間を演出
コンパクト&高収納力の実力派

高級感あるダークスモークガラスの扉で
84本のワインを収納可能な本格仕様のワインセラー。



収納本数
84本
1温度
タイプ
断熱
対比
防湿
対比
右開き

FJH-201GS (SL) 右開き

外形寸法：W480×D575×H1,270mm



収納本数
84本
1温度
タイプ
断熱
対比
防湿
対比
右開き

FJH-201GS (BK) 右開き

外形寸法：W480×D575×H1,270mm



ダークスモークのサイドガード付きガラス扉
シックに仕上げたダークスモーク調の扉ガラスは、ワインの貯蔵では避けたくない紫外線を99.9%遮断。扉ガラスの周囲を保護するサイドガードが安全面を強化します。
*0.1%遮断率による



使い勝手の良い全段スライドラック
手前4分の1ほど引き出せるスライド式のラックを全段に備えており、ワインボトルを2列に並べて収納する場合でも、簡単に取り出すことができる便利な設計となっています。



冷却能力が大幅に向上
冷蔵庫とファンモーターを統合することで庫内の気圧循環効率を向上させ、従来機であるFJH-200GSと比較して冷却スピードのアップ及び消費電力約15%の低減を実現しました。



コントロールパネルは庫内上部へ配置
デジタルの温度表示が扉のガラスを通して上品に浮かび上がります。

FJH-201GS
同等周囲サイズ参照



通常収納本数：7本



ブルゴーニュタイプも
収納本数：7本

※スーパーロングワインやシャンパーニュのボトルはスライドラックには収納できません。スライドラックを開くことで収納可能となります。

	ロングフレッシュ404			ロングフレッシュ304	ロングフレッシュ204		
機 種 名	ST-409F02(WK)	ST-409G(WK)右開き ST-409GL(WK)左開き	ST-409(WK)右開き ST-409L(WK)左開き	ST-309G(WK)右開き ST-309GL(WK)左開き	ST-209G(WK)右開き ST-209GL(WK)左開き	ST-209(WK)右開き ST-209L(WK)左開き	ST-209L(WK)左開き
J A N コー ド	4582750150595	4582750150557 4582750150564	4582750150571 4582750150588	4582750150533 4582750150540	4582750150380 4582750150397	4582750150427 4582750150434	4582750150403 4582750150410
カ ラー	ラッドブラック(黒木口)				ブラック	ホワイト	ブラック
コイン収納本数 ^{*1}	120本	120本	120本	90本	74本	74本	74本
定 格 内 容 積 ^{*2}	402L	404L	385L	310L	248L	248L	255L
外形寸法 (mm)	W750×D575×H1,760			W595×D575×H1,760	W597×D600×H1,573		
以下の設置スペースを確保してください。 奥行 25mm 質量 50mm 上面 100mm ※排水パイプを確保してください。							
設置寸法 (mm)	W790×D625×H1,860			W635×D625×H1,860	W637×D650×H1,673		
扉 タ イ プ	サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉		網板扉	サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉	サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉		網板扉
開 閉 方 向	フレンチドア(縦開き)	両開き		両開き	両開き		
温 度 帯	1温度タイプ			1温度タイプ	1温度タイプ		
温 度 設 定	6℃～20℃			6℃～20℃	6℃～20℃		
使用可能温度	5℃～35℃(設置対応)			5℃～35℃(設置対応)	5℃～35℃(設置対応)		
加湿ヒーター	あり	あり	あり	あり	あり		
取 扱 口 (出 口 径 用 意)	90mm	90mm	90mm	90mm	90mm		
照 明 ス ラ イ ド	なし	なし	なし	なし	なし		
カ ー ド	付属コインロック	あり	あり	あり	あり		
消費電力量 ^{*3}	50Hz 449 kWh/年 ※3 60Hz 439 kWh/年	50Hz 425 kWh/年 ※3 60Hz 425 kWh/年	50Hz 205 kWh/年 60Hz 205 kWh/年	50Hz 408 kWh/年 ※3 60Hz 408 kWh/年	50Hz 341 kWh/年 60Hz 341 kWh/年	50Hz 341 kWh/年 60Hz 341 kWh/年	50Hz 140 kWh/年 60Hz 140 kWh/年
製 品 質 量	123kg	114kg	110kg	101kg	91kg	93kg	89kg
産 産 国	日本						
設置可否関係	オープン関係						

*1 標準的なビルドアップタイプのビルトイン設置。 *2 JIS-C 9901-3(2015)による数値。 *3 LED省エネ灯の消費電力量。

LongFresh

	ロングフレッシュ27L ^{※1}		ロングフレッシュ273 ^{※1}	
機 種 名	ST-RV271(B)右開き ST-RV271(L)(B)左開き	ST-RV273G(M)右開き ST-RV273G(L)(M)左開き	ST-RV273G(R)右開き ST-RV273G(L)(R)左開き	ST-RV273G(A)右開き ST-RV273G(L)(A)左開き
J E M コー ド	4562297850370 4562297850387	4562297850493 4562297850509	4562297850813 4562297850837	4562297850820 4562297850844
カ ラー	ブラック	ブラック	ワインレッド	アーモンドホワイト
メイン収納本数 ^{※2}	70本	37本		
定 価 内 容 積 ^{※3}	256L	273L		
外形寸法 (mm)	W605×D576×H1,513		W606×D585×H1,513	
以下の収納スペース 8種類、選べます。				
奥行 30mm 背板 50mm 上部 100mm ※扉側通気口は扉裏 に設けられます。				
設置寸法 (mm)	W646×D626×H1,613		W646×D635×H1,613	
扉 タ イ プ	鋼板扉		サイドオーダフレーム・フルフットガラス扉	
扉 開 き	両開き 		両開き 	
温 度 帯	1温度タイプ		1温度タイプ	
温 度 範 囲	6℃～19℃		6℃～19℃	
使用周囲温度	15℃～35℃		15℃～20℃	
加湿ヒーター	あり		あり	
扉開口 (出荷状態時)	85mm		85mm	
扉のスライド	なし		なし	
カ イ	あり		あり	
消費電力量 ^{※4}	50Hz 354 kWh/年 60Hz 354 kWh/年		50Hz 743 kWh/年 60Hz 768 kWh/年	
製 品 重 量	64kg		73kg	
産 産 国	日本			
希望小売価格	オープン価格			

※1 標準的なビルドタイプ/ワット数。 ※2 AS-C9801-3(2015CA)を基準。 ※3 LED照明時の消費電力量。 ※4 ST-RV271、ST-RV273Gは除湿能力、日連動UVライト機能に追加の電力を必要とします。 ※5 乾燥機と金庫は含まれません。

Essential

	Essential			
機 種 名	FJE-113GS(BK)右開き FJE-113GL(BK)左開き	FJE-113GS(WH)右開き FJE-113GL(WH)左開き	FJE-113GS(BU)右開き FJE-113GL(BU)左開き	FJE-79GS(BK) FJE-79GS(WH) FJE-79GS(BU)
J E M コー ド	4562297850912 4562297854095	4562297850929 4562297854181	4562750150168 4562750150175	4562750150267 4562750150274 4562750150281
カ ラー	ブラック	ホワイト	ブルー	ブラック、ホワイト、ブルー
メイン収納本数 ^{※1}	64本			39本
定 価 内 容 積 ^{※2}	125L			86L
片側寸法 (mm)	W401×D482×H1,380 ^{※3}			W400×D482×H1,010 ^{※5}
以下の収納スペース 8種類、選べます。				
奥行 20mm 背板 50mm 上部 100mm ※扉側通気口は扉裏 に設けられます。				
設置寸法 (mm)	W440×D532×H1,480			W440×D532×H1,110
扉 タ イ プ	フレーム付きガラス扉			フレーム付きガラス扉
扉 開 き	右開き 			右開き 
温 度 帯	1温度タイプ			1温度タイプ
温 度 範 囲	5℃～23℃			5℃～20℃
使用周囲温度	10℃～28℃(除湿対応)			10℃～28℃(除湿対応)
加湿ヒーター	あり			あり
扉開口 (出荷状態時)	80mm			80mm
扉のスライド	あり(手動半分固定)			あり(手動半分固定)
カ イ	なし			なし
消費電力量 ^{※4}	50Hz 285 kWh/年 60Hz 285 kWh/年	50Hz 285 kWh/年 60Hz 285 kWh/年	50Hz 285 kWh/年 60Hz 285 kWh/年	50Hz 256 kWh/年 60Hz 256 kWh/年
製 品 重 量	57kg	59kg	59kg	48kg
産 産 国	中国			
希望小売価格	オープン価格			

仕様表

機 種 名	SQ-1960D(WB)	SQ-1950S(WB)	SQ-1220D(WB)	SQ-1210S(WB)
J A N コーデ	4562707850703	4562707850684	4562707850691	4562707850617
カ ラー	ウッドブラウン(木目)			
ワイン収納本数 ^{※1}	37本	34本	41本	43本
定 格 内 容 積 ^{※2}	192L	198L	108L	118L
外形寸法 (mm)	W501×D590×H1,270	W501×D590×H1,270	W501×D590×H820	W501×D590×H820
以下の図面スペースを確保してください。 ※給排水管を確保してください。 全高 20mm 背面 50mm 上面 100mm				
設置寸法 (mm)	W541×D640×H1,370	W541×D640×H1,370	W541×D640×H920	W541×D640×H920
扉 タ イ プ	フレーム付とガラス扉	フレーム付とガラス扉	フレーム付とガラス扉	フレーム付とガラス扉
扉 開 き	右開き	右開き	右開き	右開き
温 度 帯	2温度タイプ(上室・下室)	1温度タイプ	2温度タイプ(上室・下室)	1温度タイプ
温 度 範 囲	5℃～20℃	5℃～20℃	5℃～25℃	5℃～25℃
使用可能温度	10℃～38℃	10℃～38℃	10℃～38℃	10℃～38℃
加 温 ヒー ター	あり	あり	あり	あり
取付コ (引出し取付寸)	75mm	75mm	75mm	75mm
照 明 ス ラ イ ド	あり(手前半分照度)	あり(手前半分照度)	あり(手前半分照度)	あり(手前半分照度)
セ ヅ	あり	あり	あり	あり
消費電力 ^{※3}	50Hz 375 kWh/年 60Hz 375 kWh/年	50Hz 355 kWh/年 60Hz 355 kWh/年	50Hz 296 kWh/年 60Hz 296 kWh/年	50Hz 270 kWh/年 60Hz 270 kWh/年
製 品 重 量	60kg	60kg	44kg	42kg
産 産 国	中国			
希望小売価格	オープン価格			

機 種 名	FJF-4210S(BK)	FJF-3360S(BK)	FJF-3210S(S3) FJF-3210S(BK)
J A N コーデ	4562748140510	4562748150183	4562750150205 4562750150212
カ ラー	ブラック	ブラック	ステンレス/ブラック
ワイン収納本数 ^{※1}	171本	126本	133本
定 格 内 容 積 ^{※2}	418L	335L	322L
外形寸法 (mm)	W595×D725×H1,770	W595×D615×H1,770	W595×D742×H1,480
以下の図面スペースを確保してください。 ※給排水管を確保してください。 全高 5mm 背面 5mm 上面 5mm			
設置寸法 (mm)	W605×D730×H1,775 ^{※4}	W605×D620×H1,775 ^{※4}	W605×D747×H1,485 ^{※4}
扉 タ イ プ	フレーム付とガラス扉	フレーム付とガラス扉	フレーム付とガラス扉
扉 開 き	右開き	右開き	右開き
温 度 帯	1温度タイプ	1温度タイプ	1温度タイプ
温 度 範 囲	5℃～20℃	5℃～20℃	5℃～20℃
使用可能温度	10℃～38℃(断熱付品)	10℃～38℃(断熱付品)	10℃～38℃(断熱付品)
加 温 ヒー ター	あり	あり	あり
取付コ (引出し取付寸)	74mm	74mm	80mm
照 明 ス ラ イ ド	あり(両数値手前4割照度、両数値手前半分照度)		あり(手前半分照度)
セ ヅ	あり	あり	あり
消費電力 ^{※3}	50Hz 290 kWh/年 60Hz 295 kWh/年	50Hz 240 kWh/年 60Hz 248 kWh/年	50Hz 383 kWh/年 60Hz 405 kWh/年
製 品 重 量	115kg	106kg	103kg
産 産 国	中国		
希望小売価格	オープン価格		

※1 標準的な94°Aタイプボトルを基準。 ※2 JIS-C9801-3(2015)A.5参照。 ※3 LED照明時の消費電力値。 ※4 設置基準により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

機 種 名	FJP-88GS(BK) FJP-88GS(BN)	FJP-57GS(BK) FJP-57GS(BN)
J E E コ ー ド	4582750150328 4582750150366	4582750150151 4582750150342
カ ラ ー	ブラック/ブラウン	ブラック/ブラウン
ワイヤ収納本数 ^{※1}	33本	20本
定格内容積 ^{※2}	86L	56L
外形寸法 (mm)	W380×D570×H865	W295×D570×H820
以下の取付スペースを確保してください。		
※取付スペースを確保してください。		
設置寸法 (mm)	W390×D575×H870 ^{※4}	W305×D575×H825 ^{※4}
扉 タ イ プ	フレーム付きガラス扉	フレーム付きガラス扉
扉 開 き	右開き	右開き
温 度 種	1温度タイプ	1温度タイプ
温 度 範 囲	5℃～20℃	5℃～20℃
使用周囲温度	10℃～38℃(標準対応)	10℃～38℃(標準対応)
加湿ヒーター	あり	あり
取付口 (出気口距離寸)	69mm	69mm
扉のスライド	あり(手前3分の1程度)	あり(手前3分の1程度)
カギ	なし	なし
消費電力 ^{※3}	50Hz: 165 kWh/年 60Hz: 165 kWh/年	50Hz: 145 kWh/年 60Hz: 145 kWh/年
製品質量	26kg	27kg
原 産 国	中国	
希望小売価格	オープン価格	

機 種 名	FJC-366SD(BK)	FJC-310GS(BK)
J E E コ ー ド	4582750784054	4582750784047
カ ラ ー	ブラック	
ワイヤ収納本数 ^{※1}	322～166本	111～154本
定格内容積 ^{※2}	376L	317L
外形寸法 (mm)	W595×D635×H1,850	W595×D635×H1,655
以下の取付スペースを確保してください。		
※取付スペースを確保してください。		
設置寸法 (mm)	W635×D685×H1,950	W635×D685×H1,755
扉 タ イ プ	サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉	
扉 開 き	右開き	
温 度 種	2温度タイプ(上室・下室)	1温度タイプ
温 度 範 囲	5℃～20℃	
使用周囲温度	10℃～38℃	
加湿ヒーター	あり	
取付口 (出気口距離寸)	79mm	
扉のスライド	なし	
カギ	あり	
消費電力 ^{※3}	50Hz: 578 kWh/年 60Hz: 595 kWh/年	50Hz: 472 kWh/年 60Hz: 477 kWh/年
製品質量	110kg	93kg
原 産 国	中国	
希望小売価格	オープン価格	

機 種 名	FJH-201GS(SL) FJH-201GS(BK)
J E E コ ー ド	4582297850899 4582297850905
カ ラ ー	シルバーグレー/ブラック
ワイヤ収納本数 ^{※1}	84本
定格内容積 ^{※2}	204L
外形寸法 (mm)	W480×D575×H1,270
以下の取付スペースを確保してください。	
※取付スペースを確保してください。	
設置寸法 (mm)	W520×D625×H1,370
扉 タ イ プ	フレーム付きガラス扉
扉 開 き	右開き
温 度 種	1温度タイプ
温 度 範 囲	5℃～20℃
使用周囲温度	10℃～38℃
加湿ヒーター	あり
取付口 (出気口距離寸)	80mm
扉のスライド	あり(手前4分の1程度)
カギ	なし
消費電力 ^{※3}	50Hz: 183 kWh/年 60Hz: 188 kWh/年
製品質量	60kg
原 産 国	中国
希望小売価格	オープン価格

※1 標準対応ワイヤタイプ20本×4巻。 ※2 3.5L(約100cm³)の10倍に相当。 ※3 1.5L(約150cm³)の10倍に相当。 ※4 設置条件により若干異なることがあり、16mm(約0.63インチ)とさせていただきます。

機能性、使いやすさで選ぶ

見やすさ、使いやすさ、機能性、そしてワインへのやさしさを追求しました。

冷却方式 他



湿度調節スイッチ

梅雨時や夏期等で庫内湿度の過度な上昇を防ぐことができます。



インバーターコンプレッサー

周囲の状況に応じて、時にはパワフルに、時にはやさしく効率的に回転数を段階的に制御。省エネ、静音に効果を発揮します。



ファン式冷却方式

ファンモーターを使って加温された冷気を循環させる方式で、扉の開閉による庫内の温度上昇や湿度の低下を抑制します。



庫内水受け皿

梅雨時など、高温多湿期の余分な水分を受け止める水受け皿を装備。乾燥時には、水受け皿の水が庫内にうるおいを与えます。



セパレートツイン冷却器

上下それぞれに冷却ユニットを搭載し、個別に切り替えて冷却・湿度管理を行います。

*正逆扉は1台搭載



上下2室個別温度設定

上下2室でそれぞれ独立した温度設定が可能。上室は長期貯蔵、下室はワインクーラーとして飲み頃温度で保管、といった使い方もできます。



加温ヒーター

庫内温度が設定温度より低くなった時に庫内を温めます。

*特に冬場など、設定温度と使用周囲温度の差が5℃以上の場合、設定温度通りにならないことがあります。本カタログの各機種の使用周囲温度は下になります。庫内の温度が、設定温度より低くなる場合がございます。過度な温度上昇はワインに影響を及ぼすリスクがあるため、過度な加温をしないよう仕様としております。

扉デザイン



サイドガードフレーム・フルフラットガラス/フレーム付きガラス扉

面ガラスを採用することで、扉を開けると、大切なワインコレクションを見ることができます。



鋼板扉

ガラス扉よりも省エネな鋼板扉モデル。

魅せる工夫



トップ



サイド



トップ&サイド



奥

大型LED照明

庫内灯にはディスプレイ効果の高いLEDを採用することで、見える魅せる楽しみが広がります。庫内上部だけでなく、サイドや奥面LEDを装備した機種もあります。

扉の機能



UV反射加工/複層ガラス

扉ガラスは、省エネ・断熱性能に優れ、夏場の結露も低減する複層構造。UV反射加工を施し、紫外線からの影響を抑制します。



タッチパネルディスプレイ

スマートフォンのように、ガラス面に触れて操作するタッチパネル式。扉を開けることなく操作できるので、冷気を逃がさず省エネにも貢献します。


*滑りガラスを介しての反応には、約3秒程度かかります。



リバーシブル



ワイヤーラック



木製飾り付ワイヤーラック



スライドラック

多彩なラック

上下、前後反転して傾斜収納・フラット収納に対応するリバーシブルワイヤーラックをはじめ、スリム設計のワイヤーラック、質感のある木製飾り付きワイヤーラックや、使いやすさにこだわったスライドラックまで揃えています。



扉ヒーター


夏場などの高温多湿時でも、ガラス面への結露を低減します。



ヒンジ内蔵型フラット天板

ヒンジを扉本体に内蔵し、天板をすっきりフラットにしました。

安心機能



酷暑対応

過酷な夏の最高気温にも対応した使用環境35℃や38℃の安全規格のテストをクリアしています。



ドアロック

ワインの管理や不要な開閉を防ぎます。

※故障時ではありません。



エラー表示機能

庫内の温度異常をお知らせするエラー表示機能付き。設定温度より高温または低温が続いた場合、またセンサー不良時には、表示部にエラー内容を表示します。



扉下がり防止ローラー

美しい3層ガラス扉は、どうしても重量がかかります。独自開発のドア下がり防止ローラーが扉の傾きを防ぎ、スムーズな開閉を実現します。



ノンフロン冷媒(R600a)

地球温暖化係数の極めて少ないノンフロン冷媒(R600a)を採用。グローバルなバリューチェーンの活用で、地球環境にも配慮しています。

※地球温暖化係数(GWP) 3 (GPP)とす。

大切なワインをあずかるワインセラーにとって、「安心」も大事なクオリティです。

信頼と実績

私たちフォルスター・ジャパンは1987年からワインセラーを製造・販売しているワインセラー専門メーカーです。ソムリエをはじめワイナリーやワインのインポーター、ワイン専門誌やジャーナリストといったプロの方々をワインセラーを通じてサポートしてまいりました。ワインをより良い状態で貯蔵・熟成させたい...そのためには何が出来るのか?を常に考えている専門チームです。

広域の修理体制

修理が必要な場合には、日本各地の提携サービス拠点より出張修理させていただきます。
※日本国内の限角を除く。保証期間を過ぎて修理する場合は有償にて承ります。

フォルスター・ジャパンワインセラーの修理に関して

お電話はこちら	修理受付センター TEL 047-420-1018 (平日 10:30~17:30)	WEBはこちら	www.fonstar.jp /support/contact
---------	--	---------	------------------------------------

※お問い合わせの際は製品名(型番)と「製造番号」をお調べいただくこととスムーズです。(両者の位置は記載されています。)

修理に関するお問い合わせ対応を主業務としており、販売に関するお問い合わせはお答え出来かねますので予めご了承ください。また修理等に関する問い合わせを頂く際には、以下の行為や、その他の社会通念上相当な範囲を超える行為を行うこともご連絡頂きますようお願い申し上げます。これらの行為があった又は行われるおそれがあると当社が判断した場合、ご対応をお断り又は控えさせていただきます場合がございます。

- ・威迫、脅迫行為
- ・侮辱、人格を否定する発言
- ・プライバシー侵害行為
- ・保証条件、保証期間の範囲を超えた無償修理要求、過剰なサービス要求
- ・同一要望やクレームの過剰な繰り返し行為


停電の際のワインセラーのお取り扱いについて

○ワインセラーを使用中に停電になった場合、電源プラグをコンセントから抜いていただくことをお勧めします。モーターなどを駆使した家電製品は電源が入ったときに電圧を大きく使用するため、停電からの復帰時に家庭内のすべての家電製品が同時に運転を止めると、ヒューズやブレーカーが跳がなど電気製品への悪影響が考えられます。

○停電前や停電中にワインを追加保存すると庫内温度を上昇させますので避けてください。

○停電中は、庫内温度をできるだけ維持するために、ドアの開閉を控えてください。
凍った蓄冷材や袋に入れた氷を庫内に入れたら温度上昇を抑えることができます。

○実際の停電時には、庫内温度はゆるやかに上昇していきます。

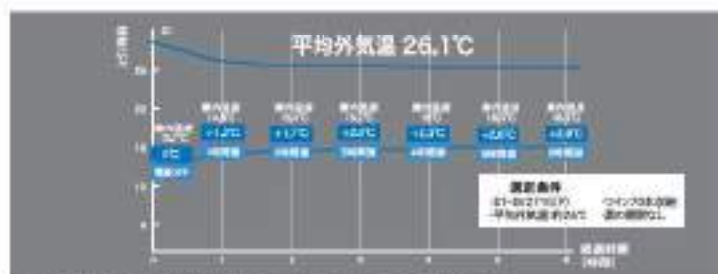

※外気温、ワインセラーの設置場所、停電時のワインセラーの扉の開け方によって温度上昇は異なります。

ご注意

- ・オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
- ・本カタログに掲載した製品は、改良などのため、予告なしで内容を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・販売価格には配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用およびフロンなどは含まれておりません。
- ・製品の色については、印刷時のため多少実際の色と異なる場合があります。
- ・機能面を備えつつ心配がありますので、無断な収納はおやめください。
- ・ワインセラーの補修用消耗部品(冷蔵を含む)の保有期間の日数は製造打ち切り後9年です。
- ・換気の悪い場所、塵・油・たばこなど汚染が不安定な場所、直射日光の当たる場所への設置は避けてください。
- ・設置の際は、本体のボタンスクリューを取りのぞいてください。
- ・保管中、ラベルなどにカビが繁殖する場合がありますが、これは高湿度の環境下で起こることであり、ワインにとっては好ましい状態です。
- ・ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、商商品化料金(リサイクル料金)が必要となります。
- ・生肉・生野菜、腐敗など庫内を汚染してはなりません。
- ・正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- ・製品の保証につきましては、取扱説明書および保証書をご覧ください。
- ・ワイン等保管後の補償はいたしません。ご了承ください。
- ・庫内の湿度が高いときに本体の内部に露がつくことがありますが、これはセラー庫内がワインの保存に適した高湿度環境であるときに起こる現象です。
- ・設置周辺環境の温度や湿度が高いときにガラス扉に結露が発生することがあります。その際は乾いた布で結露を拭き取ってください。
- ・8℃未満に温度設定した場合、使用環境によってはセラー庫内の冷却時に氷が発生し、それが大きくなると設定温度通りにならない場合があります。

フォルスター・ジャパン事業部

株式会社フィラディス

〒220-0012 神奈川県横浜市中区みなとみらい3-3-3

横浜コネクストスクエア11階 TEL: 0120-983-008

提携販売/リセラー: 東京株式会社、三井ホーム株式会社、JFホーム株式会社、株式会社ベルハウス、株式会社山崎、株式会社ラック・コーポレーション

●このカタログの記載内容は、2023年7月現在のものです。